

SERAMİK ALTI ÇÖZÜM REHBERİ



UNDER CERAMIC
SOLUTION GUIDE

Builds Chemical Comfort

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI

Fox Bau Yapı Kimyasalları 2012 yılında Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuştur. Su yalıtım ürünlerinden endüstriyel zemin sistemlerine, hazır sıvalardan dekoratif kaplamalara, 300'den fazla ürün çeşidi ile Fox Bau, yapı profesyonellerinin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri sunmayı amaçlar ve bu doğrultuda yenilikçi ve yüksek performanslı ürünler geliştirir. Fox Bau, kısa sürede geldiği noktada, Türkiye'de tüm bölgelerde satış gerçekleştirmekte ve 35 ülkeye ihracat yapmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda güvenilir ve tercih edilen bir dünya şirketi olma yolunda ilerlerken, tüm çalışanları ve iş ortakları ile birlikte büyümeyi ilke edinmiştir.

FOX BAU CONSTRUCTION CHEMICALS

Fox Bau Construction Chemicals was established in Antalya Organized Industrial Zone in 2012 with 100% local capital. From waterproofing products to floor systems, from ready-to-use plasters to decorative coatings, with more than 300 products, Fox Bau provides the most suitable applications for construction professionals and develops innovative and high performance products in this direction. Fox Bau, performs sales in whole of Turkey and exports to 35 countries. Fox Bau Construction Chemicals has adopted the principle of growing with its employees and with business partners, while progressing towards becoming a reliable and preferred global company.



iÇİNDEKİLER / CONTENTS




Operasyon Tablosu 5-7	
Operation Table	
Katmanlar 8-16	
Layers	
Teknik Bilgiler 17-18	
Technical Information	
Ürün Portföyümüz 19 - 69	
Our Product Portfolio	

OPERASYON OPERATION	ÜRÜN/PRODUCT
Astar Primer	FOX PRIMERA® FL220 Emici ve zayıf yüzeyler için geliştirilmiş astar/Developed primer for absorbent and weak surfaces FOX ULTRAPRIMER FL222 Akrilik dispersiyon esaslı, tek bileşenli aderans astarı/Acrylic dispersion based, one component, adherence primer FOX UNIPRIMER FL555 Emici ve az emici olan yüzeyler için geliştirilmiş özel astar/Special primer developed for absorbent and less absorbent surfaces. FOX EPOTHANE® PRIMER Epoksi esaslı, iki komponentli, solventsiz, şeffaf astar/Epoxy based, two component, solvent free, transparent primer FOX PURMAX® PRIMER 1K Poliüretan esaslı, tek komponentli, şeffaf, solventli astar/Polyurethane based, one component, transparent, primer with solvent
Duvar Düzeltilme/ Wall Repair	FOX PROHAND® Çimento esaslı, elyaf takviyeli/takviyesiz, kullanıma hazır el sıvasıdır/Cement based, fiber reinforced / non-reinforced, ready-to-use plaster FOX SLIM MORTAR FC105 Çimento esaslı, kullanıma hazır ince tamir harcı /Cement based, ready to use, thin repair mortar FOX SILK MORTAR FC125 Boya altı yüzey düzeltme ve dolgu harcı /Under paint surface correction and filling mortar FOX REPMORTAR FC135 Çimento esaslı, kullanıma hazır kalın tamir harcı /Cement based, ready to use, thick repair mortar FOX MORTAR FC188 T Fiber ilaveli, tiksotropik, yüksek mukavemetli tamir harcı (10 mm -40 mm)/Fiber-added, thixotropic, high-strength repair mortar (10 mm -40 mm) FOX BASEMOR FC205 Polimer takviyeli, yüksek mukavemetli ince tamir ve yüzey düzeltme harcı (1mm-5mm)/Polymer-reinforced, high-strength thin repair and surface smoothing mortar (1mm-5mm) FOX BASEMOR FC245 Çimento esaslı, özel mineral dolgular içeren, kısa sürede yüksek dayanım gerektiren yerler için geliştirilmiş hızlı priz alan tamir ve dolgu harcı/Cement-based, fast-setting repair and filling mortar containing special mineral fillers, developed for areas requiring high strength in a short time.
Zemin Düzeltilme/ Floor Leveling	FOX BETON RP25 Çimento esaslı, polimer katkıları içeren, fiber elyaf takviyeli, C25 beton dayanımına sahip, fabrika karışımı hazır kuru beton/şap harcı/Cement-based, ready-mixed dry concrete/screed mortar with polymer additives, fiber reinforced, C25 concrete strength FOX SSL® 65 Çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, 3-10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, kaplama altı kullanıma hazır tesviye şapı/Cement-based, self-leveling, ready-to-use leveling screed that can be applied up to 3-10 mm thickness. FOX SSL® 80 5-50 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, kaplama altı ve son kat olarak kullanılabilen yüksek mukavemetli tesviye şapı/High strength leveling screed that can be applied up to 5-50 mm thickness and can be used as undercoat and top coat. FOX SSL® 810 Çimento ve Sentetik Polimer Esaslı, tek komponentli, 1-10 mm kalınlığa kadar uygulanabilen, kendiliğinden yayılan, zemin tesviye şapı/Cement and Synthetic Polymer Based, one component, self-leveling floor leveling screed that can be applied up to 1-10 mm thickness FOX FASTMORTAR FC233 Polimer takviyeli, akıcı kıvamda hızlı priz alan grout harcı/Polymer-reinforced, fluid consistency, fast-setting grout mortar FOX GROUT FC155 Çimento esaslı, yüksek mukavemetli grout harcı/Cement based, high strength grout mortar FOX EPOFLOW FC520 Epoksi reçine esaslı, akıcı kıvamda yapıştırma harcı/Epoxy resin based, flowable consistent adhesive mortar

Su Yalıtım ve Sızdırmazlık Bandı/ Waterproofing And Sealing Tape	4	FOX WATERPROF® FS105 Elastomerik reçine esaslı, kullanıma hazır elastik su yalıtım malzemesi/<i>Elastomeric resin-based, ready-to-use elastic waterproofing material</i> FOX MULTISEAL® FS367 Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, iki komponentli, yarı elastik su yalıtım malzemesi/<i>Cement and polymer dispersion based, two component, semi-elastic waterproofing material</i> FOX MULTISEAL® FS477 Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, iki komponentli, tam elastik su yalıtım malzemesi/<i>Cement and polymer dispersion based, two component, fully elastic waterproofing material</i> FOX MULTISEAL® FS478 Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, tam elastik su yalıtım malzemesi CMO1P şartlarını sağlar/<i>Cement and polymer dispersion based, fully elastic waterproofing material, it meets the CMO1P requirements</i> FOX ULTRASEAL®-UV FS485 Çimento ve akrilik esaslı, UV ışınlarına dayanıklı, iki komponentli, beyaz, süper esnek su yalıtım malzemesi/<i>Cement and acrylic based, resistant to UV rays, two component, white, super elastic waterproofing material</i> FOX MULTISEAL® FS488 Çimento ve akrilik esaslı, iki komponentli, negatif-pozitif yönden uygulanabilen süper esnek su yalıtım malzemesi/<i>Cement and acrylic based, two component, super flexible waterproofing material that can be applied from the negative-positive direction</i> FOX PURMAX® 1K FS601 Poliüretan esaslı, tek komponentli, UV dirençli, su yalıtım kaplaması/<i>Polyurethane based, one component, UV resistant, waterproofing material</i> FOX PURMAX® 2K Poliüretan esaslı, iki komponentli, su yalıtım kaplaması/<i>Polyurethane based, two component, waterproofing coating</i> FOX ULTRATEX Seramik, doğal taş uygulamaları altında, duvarda ve zeminde kullanılabilen, çatlak köprüleme özelliğine sahip 3 katlı su ve nem yalıtım membranı/<i>3-layer water and moisture insulation membrane with crack bridging feature that can be used under ceramic, natural stone applications, on walls and floors</i> FOX TRIPLETAPE 120 3 katlı, iki tarafı polipropilen keçe kaplamalı, alkali dayanımlı yalıtım bandı/<i>3 layer, two-sided polypropylene felt coated, alkali resistant insulation tape</i> FOX DECOUPLING MEMBRANE FF485 WP Su yalıtımlı yük ayırım membranı /<i>Waterproofing load separation membrane</i> FOX SWELLING TAPE 520 Hidrofilik vulkanize genleşen kauçuk bant/<i>Hydrophilic vulcanized expanding rubber band</i>
Fayans yapıştırıcısı/ Tile Adhesive	5	FOX GAZ BETON YAPIŞTIRICISI Çimento Esaslı, gaz beton yapıştırıcısı/<i>Cement based gas concrete adhesive</i> FOX CERA® FX105 Çimento esaslı, fayans ve seramik yapıştırıcısı/<i>Cement based, tile and ceramic adhesive</i> C1 sınıfı şartlarını sağlar/<i>It meets the requirements of C1 class</i> FOX CERAPOL® FX110 Çimento esaslı, yatayda ve düşeyde kullanılabilen, kayma özelliği azaltılmış seramik yapıştırıcısıdır./<i>Cement-based ceramic adhesive with reduced slip that can be used horizontally and vertically.</i> C1T sınıfı şartlarını sağlar/<i>It meets the requirements of C1T class</i> FOX CERAPOL® FX111 Çimento ve polimer esaslı, yatayda ve düşeyde kullanılabilen yüksek stabilizeye sahip yapıştırma harcı/<i>Cement and polymer based, highly stabilized adhesive mortar that can be used horizontally and vertically.</i> C1TE sınıfı şartları sağlar/<i>It meets the requirements of C1TE class</i> FOX CERAPOL® FX111 FLEX Çimento ve polimer esaslı, yatayda ve düşeyde kullanılabilen esnek yapıştırma harcı/<i>Cement and polymer based, flexible adhesive mortar that can be used horizontally and vertically.</i> C2TE sınıfı şartları sağlar/<i>It meets the requirements of C2TE class</i> FOX CERAPLUS® FX112 Çimento ve polimer esaslı, yatay ve düşeyde kullanılabilen flex yapıştırma harcı/<i>Cement and polymer based flex adhesive mortar that can be used horizontally and vertically.</i> C2TES1 sınıfı şartları sağlar/<i>It meets the requirements of C2TES1 class</i> FOX CERAFLEX® FX114 Çimento ve polimer esaslı, yatay ve düşeyde kullanılabilen flex yapıştırma harcı/<i>Cement and polymer based flex adhesive mortar that can be used horizontally and vertically.</i> C2TES1 sınıfı şartları sağlar/<i>It meets the requirements of C2TES1 class</i>

Fayans yapıştırıcısı/ Tile Adhesive	5	FOX FLEXMORTAR® FX116 Çimento ve polimer dispersiyon esaslı, yatay ve düşeyde kullanılabilen süper flex yapıştırma harcı/Cement and polymer dispersion based super flex adhesive mortar that can be used horizontally and vertically. C2TES2 sınıfı şartları sağlar./It meets the requirements of C2TES2 class FOX POLYFLEX FX119 Özellikle geniş ebatlı seramik, granit, doğal taş ve mermerlerin yapışma alanlarına kolayca yayılarak geniş bir yapışma alanı sağlayan yatay uygulamalar için tasarlanmış flex yapıştırma harcı/Flex adhesive mortar designed for horizontal applications, which provides a wide adhesion area by spreading easily on the adhesion areas of large sized ceramics, granites, natural stones and marbles C2ES1 sınıfı şartları sağlar./It meets the requirements of C2ES1 class FOX READY FX125 Polimer dispersiyon esaslı, kullanıma hazır, kaymaz, yüksek performanslı, emici yüzeyler için kullanıma hazır, fleksi, fayans, seramik ve cam mozaik yapıştırıcısı/ Polymer dispersion based, high performance, ready for absorbent surfaces, adhesive for material as tiles, ceramic and glass mosaic D2T sınıfı şartları sağlar./It meets the requirements of D2T class FOX EPOBOND FX143 Epoksi esaslı, iki komponentli, kimyasallara dayanıklı, solventsiz yapıştırıcı malzemesi/ Epoxy based, two component, chemical resistant, solvent free adhesive material
Derz dolgu harcı/Joint Filler Mortar	6	FOX FUGAMORTAR FX100 Çimento ve polimer esaslı flex derz dolgu harcı/Cement and polymer based flex joint filler mortar CG2WA sınıfı şartlarını sağlar/It meets the requirements of CG2WA class FOX FUGAMORTAR FX100 XL Doğal taşlar için, çimento ve polimer esaslı, flex derz dolgusu/Cement and polymer based flex joint filler for natural stones CG2WA sınıfı şartlarını sağlar/It meets the requirements of CG2WA class FOX FUGANORM FX120 Fayans ve seramikler için, çimento esaslı derz dolgusu/Cement based joint filler material for tiles and ceramics CG2A sınıfı şartlarını sağlar/It meets the requirements of CG2A class FOX AQUAFUGA FX150 Çimento ve polimer esaslı, silikon katkılı, küf ve mantar oluşumuna dayanıklı esnek derz dolgu harcı/Cement and polymer based, silicone added, flexible joint filler mortar resistant to mold and fungus formation CG2WA sınıfı şartlarını sağlar/It meets the requirements of CG2WA class FOX EPOXYFUGA FX142 Epoksi esaslı, iki komponentli, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, solventsiz yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesi/Epoxy-based, Two-Component, Chemical and Bacterial Resistant, SolventFree Adhesive and Joint Sealant FOX MULTIFUGA HF FX144 Çimento esaslı, havuzlar için özel olarak geliştirilmiş, yüksek performanslı derz dolgusu/Cement based, high performance joint filler material specially developed for pools
Mastik, Köşe Birleşim Silikon/ Sealent, Corner Joint Silicone	7	FOX SILICOPLUS SS310 Duşa kabin silikon/Shower cabin silicone FOX PURSEAL PS600 Dikey ve yatay derzlerin yalıtımı için geliştirilmiş, poliüretan esaslı, tiksotropik dolgu mastiği/Polyurethane based thixotropic sealant developed for the insulation of vertical and horizontal joints

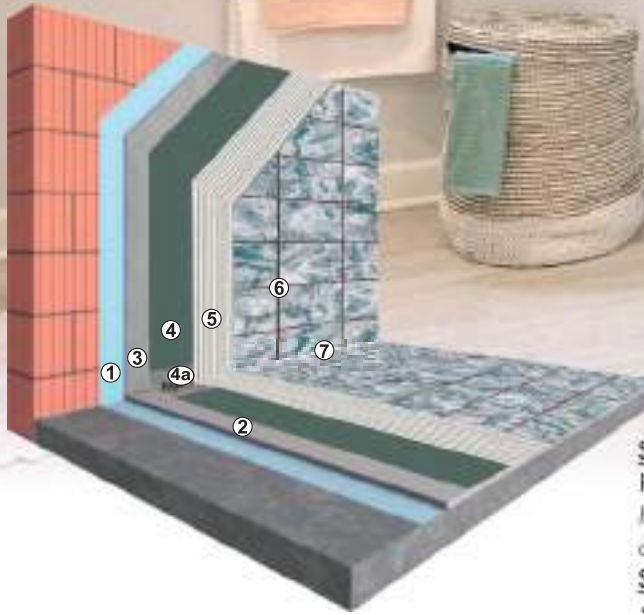

SİSTEM/SYSTEM 1 İç Mekan Islak Hacimler Indoor Wet Areas

1- Astar/Primer

FOX UNIPRIMER FL555

Seçenekler/Options:

FOX PRIMERA® FL220

2- Zemin Düzeltme/Floor Leveling

FOX SSL®80

Seçenekler/Options:

FOX BETON RP25

3- Duvar Düzeltme/Wall Leveling

FOX PROHAND®

4- Su Yalıtım/Waterproofing

FOX MULTISEAL® FS367/ FOX MULTISEAL® FS477/

FOX MULTISEAL® FS478

Seçenekler/Options:

FOX WATERPROF® FS105

4a-Su Yalıtım Bantları/Waterproofing Tapes

FOX TRIPLETAPE 120

5- Seramik Yapıştırıcı/Ceramic Adhesive

FOX CERAPLUS® FX112 (C2TES1)

FOX CERAFLX® FX114 (C2TES1)

Seçenekler/Options:

FOX FLEXMORTAR® FX116 (C2TES2)

FOX POLYFLEX FX119 (C2ES1)

6- Derz Dolgu/Joint Grout

FOX FUGAMORTAR® FX100 (CG2WA)

Seçenekler/Options:

FOX AQUAFUGA FX150 (CG2WA)

7- Köşe Birleşim Silikon/Corner Joint Silicone

FOX SILICOPLUS SS310

Sistem Tanımı/System Description

Her türlü iç mekan ıslak hacimlerde uygulanabilen sistemdir.
It is a system that can be applied in all kinds of indoor wet areas.

Sistem Özellikleri/System Properties

- Mevcut yapıyı koruyarak yapı elemanlarının ömrünü uzatır.
- It extends the life of the building elements by protecting the existing structure.
- Islak hacimlerde sağlıklı, konforlu bir ortam sağlar.
- Provides a healthy and comfortable environment in wet areas.



SİSTEM/SYSTEM 2 Endüstriyel iç Mekanlar Industrial Interiors

1- Astar/Primer

FOX UNIPRIMER FL555

Seçenekler/Options:

FOX PRIMERA® FL220

2- Zemin Düzeltme/Floor Leveling

FOX SSL®80

Seçenekler/Options:

FOX BETON RP25

3- Duvar Düzeltme/Wall Leveling

FOX PROHAND®

4- Astar/Primer

FOX EPOTHANE® PRIMER

Seçenekler/Options:

FOX PURMAX® PRIMER 1K

Sistem Tanımı/System Description

Özellikle endüstriyel mutfaklar, gıda işleme tesisleri, bira fabrikaları gibi ağır kimyasal, termal ve mekanik yüklere maruz kalan alanlarda uygulanan seramik kaplama sistemidir. Ceramic coating system applied especially in areas exposed to heavy chemical, thermal and mechanical loads such as industrial kitchens, food processing plants, breweries.

Sistem Özellikleri/System Properties

- Kimyasallara karşı dirençli uzun ömürlü bir kaplama sistemi oluşturur.
- System Properties-Creates a long-lasting coating system that is resistant to chemicals.
- Bakteri,küf oluşumuna karşı dirençli sistemdir.
- It is a system that is resistant to the formation of bacteria and mold.

5- Su Yalıtım/Waterproofing

FOX PURMAX® 2K

Seçenekler/Options:

FOX PURMAX® 1K FS601

5a- Su Yalıtım Bantları/Waterproofing Tapes

FOX TRIPLETAPE 120

6- Seramik Yapıştırıcı/Ceramic Adhesive

FOX EPOBOND FX143

7- Derz Dolgu/Joint Grout

FOX EPOXYFUGA FX142

8- Köşe Birleşim Silikon/Corner Joint Silicone

FOX PURSEAL PS600



SİSTEM/SYSTEM 3 **Yüzme Havuzları ve Su Depoları** **Swimming Pools and Water Tanks**

1- Astar/Primer

FOX UNIPRIMER FL555

Seçenekler/Options:

FOX PRIMERA® FL220

2- Zemin Düzeltme/Floor Leveling

FOX BETON RP25

3- Duvar Düzeltme/Wall Leveling

FOX MORTAR FC188 T

4- Su Yalıtım/Waterproofing

FOX MULTISEAL® FS478/FOX MULTISEAL® FS488

4a- Su Yalıtım Bantları/Waterproofing Tapes

FOX TRIPLETAPE 120

4b-Şişen Bant/Swelling Tape

FOX SWELLING TAPE 520

5- Seramik Yapıştırıcı/Ceramic Adhesive

FOX CERAFLEX® FX114/FOX FLEXMORTAR® FX116

6- Derz Dolgu/Joint Grout

FOX MULTIFUGA HF FX144/FOX EPOXYFUGA® FX142

7- Köşe Birleşim Silikon/Corner Joint Silicone

FOX SILICOPLUS SS310

Sistem Tanımı/System Description

Yüzme havuzlarında uygulanacak kaplama sistem detaylarını anlatır.

It describes the details of the coating system to be applied in swimming pools.

Sistem Özellikleri/System Properties

- Havuz kimyasallarına karşı dirençli uzun ömürlü bir kaplama sistemi oluşturur.
- It creates a long-lasting coating system that is resistant to pool chemicals.
- İnsan sağlığını etkileyecek bakteri,küf oluşumuna karşı dirençli sistemdir.
- It is a system that is resistant to the formation of bacteria and mold that will affect human health.



Sistem Tanımı/System Description

Her türlü iç mekan/balkon ıslak hacimlerde uygulanabilen sistemdir.

It is a system to be applied in all wet areas indoors/balcony.

Sistem Özellikleri/System Properties

- Mevcut yapıyı koruyarak yapı elemanlarının ömrünü uzatır.
- It expands the lifetime of structural element with protecting the existing structure.
- Uygulama süresi olarak zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- It provides saving time which is the result of application time and labor cost

SİSTEM/SYSTEM 4

İç Mekan Islak Hacimler ve Balkonlar Indoor Wet Areas and Balconies

1- Astar/Primer

FOX UNIPRIMER FL555

Seçenekler/Options:

FOX PRIMERA® FL220

2- Zemin Düzeltme/Floor Leveling

FOX SSL®80

Seçenekler/Options:

FOX BETON RP25

3- Duvar Düzeltme/Wall Leveling

FOX PROHAND®

4- Tekstil Membran Yapıştırıcı/ Textile Membrane Adhesive

FOX CERAPLUS® FX112/FOX CERAPOL® FX111 FLEX

5- Su Yalıtım/Waterproofing

FOX ULTRATEX MEMBRANE

5a-Su Yalıtım Bantları/Waterproofing Tapes

FOX TRIPLETAPE 120

5b-Tekstil Membran/Yalıtım Bandı Ek Yeri

Textile Membrane/Insulation Tape Joint

FOX ULTRASEAL®-UV FS485

6- Seramik Yapıştırıcı/Ceramic Adhesive

FOX CERAPLUS® FX112/FOX CERAPOL® FX111 FLEX

7- Derz Dolgu/Joint Grout

FOX EPOXYFUGA FX142 (RG)

Seçenekler/Options:

FOX AQUAFUGA FX150 (CG2WA)

8- Köşe Birleşim Silikon/Corner Joint Silicone

FOX SILICOPLUS SS310



SİSTEM/SYSTEM 5 Yüzme Havuzları Swimming Pools

1- Astar/Primer

FOX UNIPRIMER FL555

Seçenekler/Options:

FOX PRIMERA® FL220

2- Zemin Düzeltme/Floor Leveling

FOX BETON RP25

3- Duvar Düzeltme/Wall Leveling

FOX MORTAR FC188 T

4- Tekstil Membran Yapıştırıcı/ Textile Membrane Adhesive

FOX CERAFLEX® FX114

5- Su Yalıtım/Waterproofing

FOX ULTRATEX MEMBRANE

5a-Su Yalıtım Bantları/Waterproofing Tapes

FOX TRIPLETAPE 120

Sistem Tanımı/System Description

Yüzme havuzlarında uygulanacak kaplama sistem detaylarını anlatır.

It describes the details of the coating system to be applied in swimming pools.

Sistem Özellikleri/System Properties

- Havuz kimyasallarına karşı dirençli uzun ömürlü bir kaplama sistemi oluşturur.
- It creates a long-lasting coating system that is resistant to pool chemicals.
- İnsan sağlığını etkileyecek bakteri,küf oluşumuna karşı dirençli sistemdir.
- It is a system that is resistant to the formation of bacteria and mold that will affect human health.

5b-Tekstil Membran/Yalıtım Bandı Ek Yeri Textile Membrane/Insulation Tape Joint

FOX ULTRASEAL®-UV FS485

5c-Şişen Bant/Swelling Tape

FOX SWELLING TAPE 520

6- Seramik Yapıştırıcı/Ceramic Adhesive


FOX FLEXMORTAR® FX116/FOX CERAFLEX® FX114

7- Derz Dolgu/Joint Grout

FOX EPOXYFUGA FX142/FOX MULTIFUGA HF FX144

8- Köşe Birleşim Silikon/Corner Joint Silicone

FOX SILICOPLUS SS310

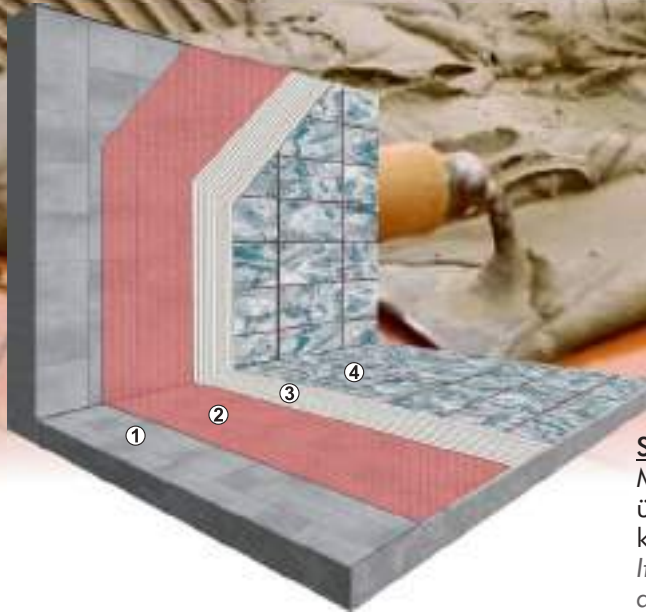

Sistem Tanımı/System Description

Mevcuttaki sağlam seramikleri sökmeye gerek kalmadan üzerine seramik, granit, mermer gibi malzemelerin kaplanabildiği sistemdir.

It is a coating system for ceramic, granite, marble that can be applied on the existing durable ceramics without take out.

Sistem Özellikleri/System Properties

- Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- It saves time and labor.

SİSTEM/SYSTEM 6

Seramik üzeri Seramik Kaplama Ceramic Coating on Ceramic

- 1- **Mevcut Seramik Kaplı Yüzey**
Available Ceramic Coated Surface
- 2- **Astar/Primer**
FOX ULTRAPRIMER FL222
- 3- **Seramik Yapıştırıcı/Ceramic Adhesive**
FOX CERAPLUS® FX112/FOX CERAFLEX® FX114/FOX FLEXMORTAR® FX116
- 4- **Yeni Seramik Kaplı Yüzey**
New Ceramic Coated Surface



Sistem Tanımı/System Description

Zeminde meydana gelen hareketleri, çatlakları üst seramik kaplamaya iletmeyen sistemdir.

It is a system that does not transmit the movements and cracks on the floor to the upper ceramic coating.

Sistem Özellikleri/System Properties

- Büyük ebatlı seramik uygulamalarında güvenle kullanılır.
It can be safely used in large sized ceramic applications.
- Üst kaplama, zeminde yaşanabilecek çatlaklardan etkilenmez.
- Upper coating does not effect from the cracks that may occur by floor coating.

SİSTEM/SYSTEM 7 **Riskli Zeminler** **Risky Floors**

1- Astar/Primer

FOX UNIPRIMER FL555

Seçenekler/Options:

FOX PRIMERA® FL220

2- Tekstil Membran Yapıştırıcı/ Textile Membrane Adhesive

FOX FLEXMORTAR® FX116

3- Su Yalıtımda Yük Ayırım Membranı/ Load Separation Membrane in Waterproofing

FOX DECOUPLING MEMBRANE FF485 WP

3a-Su Yalıtım Bantları/Waterproofing Tapes

FOX TRIPLETAPE 120

4- Seramik Yapıştırıcı/Ceramic Adhesive

FOX FLEXMORTAR® FX116


5- Derz Dolgu/Joint Grout

FOX AQUAFUGA FX150

6- Çatlak Tamiratı/Crack Repair

FOX EPOFLOW FC520

6a- Beton Dikiş Teli/Concrete Sewing Wire

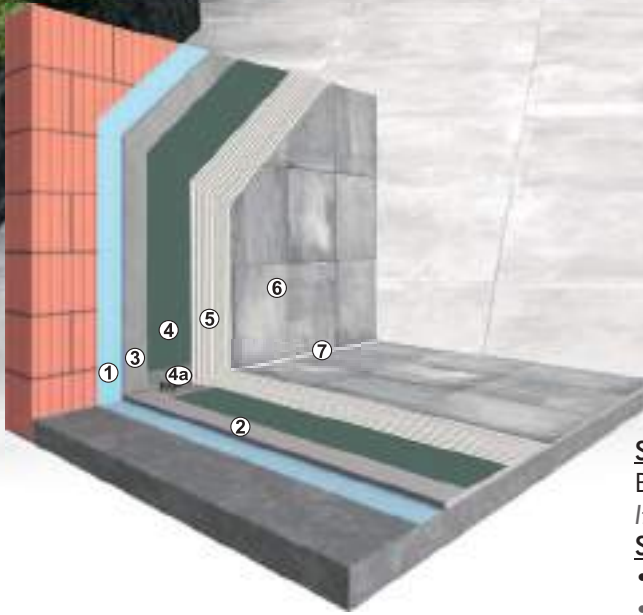

Sistem Tanımı/System Description

Balkon, teras gibi alanlarda kullanılan sistemdir.

It is a system used in areas such as balcony, terrace.

Sistem Özellikleri/System Properties

- Mevcut yapıyı koruyarak yapı elemanlarının ömrünü uzatır.
- *It extends the life of the building elements by protecting the existing structure.*
- Teraslarda sağlıklı, konforlu bir ortam sağlar.
- *It provides a healthy and comfortable environment on the terraces.*

SİSTEM/SYSTEM 8

Teraslar 1

Terraces 1

1- Astar/Primer

FOX UNIPRIMER FL555

Seçenekler/Options:

FOX PRIMERA® FL220

2- Zemin Düzeltme/Floor Leveling

FOX BETON RP25

3- Duvar Düzeltme/Wall Leveling

FOX PROHAND®

4- Su Yalıtım/Waterproofing

FOX MULTISEAL® FS478

4a-Su Yalıtım Bantları/Waterproofing Tapes

FOX TRIPLETAPE 120

5- Seramik Yapıştırıcı/Ceramic Adhesive

FOX CERAPLUS® FX112 (C2TES1)

FOX CERAFLEX® FX114 (C2TES1)

6- Derz Dolgu/Joint Grout

FOX FUGAMORTAR FX100 (CG2WA)

Seçenekler/Options:

FOX AQUAFUGA FX150 (CG2WA)

7- Köşe Birleşim Silikon/Corner Joint Silicone

FOX SILICOPLUS SS310



SİSTEM/SYSTEM 9

Teraslar 2

Terraces 2

1- Astar/Primer

FOX UNIPRIMER FL555

Seçenekler/Options:

FOX PRIMERA® FL220

2- Zemin Düzeltme/Floor Leveling

FOX BETON RP25

3- Duvar Düzeltme/Wall Leveling

FOX PROHAND®

4- Astar/Primer

FOX PURMAX® PRIMER 1K

5- Su Yalıtım/Waterproofing

FOX PURMAX® 1K FS601

5a-Su Yalıtım Bantları/Waterproofing Tapes

FOX TRIPLETAPE 120

6-Astar+Kumlama/Primer+Sandblasting

FOX PURMAX® PRIMER 1K

Kuvars Kumu/Quartz Sand

FOX PRIMERA® FL220

7- Seramik Yapıştırıcı/Ceramic Adhesive

FOX CERAPLUS® FX112 (C2TES1)

FOX CERAFLEX® FX114 (C2TES1)

8- Derz Dolgu/Joint Grout

FOX FUGAMORTAR FX100 (CG2WA)

Seçenekler/Options:

FOX AQUAFUGA FX150 (CG2WA)

9- Köşe Birleşim Silikon/Corner Joint Silicone

FOX SILICOPLUS SS310

Sistem Tanımı/System Description

Teras gibi büyük alanlarda kullanılan sistemdir.

It is the system used in large area terraces.

Sistem Özellikleri/System Properties

- Mevcut yapıyı koruyarak yapı elemanlarının ömrünü uzatır.
- It extends the life of the building elements by protecting the existing structure.
- Teraslarda sağlıklı, konforlu bir ortam sağlar.
- It provides a healthy and comfortable environment on the terraces.

YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ/ SURFACE EVENNESS

Uygulama yapılacak yüzeyin toleransının 2 m'lik master altında 7 mm'yi geçmemesi gerekir. Ağır yük alan, yoğun trafik altında kalan zeminler ile dış cephe yüzeyleri ve havuz duvar ve zeminleri için tolerans değeri 2 m'lik master altında 5 mm'dir. Yüzeyde tolerans değerlerin üzerinde bozukluk tespit edilirse uygun tamir harçları veya sıvaları ile gerekli onarımlar yapılarak yüzeyler düzeltilmelidir.

The tolerance of the application surface should not exceed 7 mm under a 2 m surface finish. The tolerance value for floors under heavy traffic, exterior surfaces and pool walls and floors is 5 mm under a 2 m surface finish. If defects are detected on the surface above the tolerance values, necessary repairs should be made with appropriate repair mortars or plasters and the surfaces should be smoothed.

YÜZEY SAĞLAMLIĞI/ SURFACE STRENGTH

Mevcut sıva veya şap yüzeyin sağlamlığı kontrol edilmelidir. Bunun için çekiç veya murç gibi kırıcı bir alet ile yüzeye zarar vermeden noktasal olarak yüzey boyunca zeminin sağlamlığı farklı derinliklerde kontrol edilmelidir.

- Eğer yüzeyde eski bir kaplama mevcut ise; Boyalı yüzeylerde, zayıf ve kabarmış bölgeler kazınmalıdır. Yüzeyin zımparalanması ve çentiklenmesi ise yapıştırıcının tutunma gücünü artıracaktır.

- Ahşap esaslı (ahşap, OSB, parke) kaplama sistemlerinde mevcut ise; Esneme, kırılma, yüzeyden ayrılma gibi yüzey sağlamlığını bozan durumlarda sağlam olmayan parçalar yenilenmeli, mesnet noktalar olan ahşap kaplama elemanlarının birleşim noktaları titreşim yapmayacak şekilde max. 30 cm'de bir vidalama vb. yoluyla sabitlenmelidir.

- Eski seramik ya da PVC kaplanmış yüzeylerde mevcut ise; Çekiç veya spatula yardımı ile eski kaplamanın yüzeye tutunma gücü test edilmelidir. Yerinden oynayan ve sağlam olmayan kaplama yenilenmeli veya yerinden sökülerek kalan boşluk uygun tamir harcı ile doldurulmalıdır.

The strength of the existing plaster or screed surface should be checked. For this purpose, the solidity of the ground should be checked at different depths along the surface, without damaging the surface, with a crushing tool such as a hammer or chisel.

- If there is an old coating on the surface; On painted surfaces, weak and swollen areas should be scraped. Sanding and notching the surface will increase the adhesion strength of the adhesive.

- If it is available in wood-based (wood, OSB, parquet) coating systems; In cases that impair the surface strength such as stretching, breaking, and separation from the surface, the unsound parts should be replaced, and the connection points of the wooden covering elements, which are the support points, should be fixed by screwing every max. 30 cm.

- If available on old ceramic or PVC coated surfaces; The adhesion strength of the old coating to the surface should be tested with the help of a hammer or spatula. The displaced and unstable coating should be renewed or removed and the remaining gap should be filled with suitable repair mortar.

YÜZEY TEMİZLİĞİ/ SURFACE CLEANING

Mevcut karo kaplamalı yüzey, marley, ahşap, eski boyalı yüzey ve yüzeyde bulunan tutkal, vernik, balmumu kalıntıları kazınarak tercihen basınçlı su ile yıkanıp toz, kir, yağ ve benzerilerden arındırılmalıdır. Tozlar yıkanıp zemin kuruduktan sonra INNO-LINE serisinden astar uygulanmalıdır.

Existing tile-coated surface, marley, wood, old painted surface and glue, varnish, wax residues on the surface should be scraped and preferably washed with pressurized water and cleaned of dust, dirt and oil derivatives. After the dust has been washed off and the floor has dried, a primer from the INNO-LINE series should be applied.



YÜZEY EMİCİLİĞİ/ SURFACE ABSORPTION

Yüzeyin emiciliğini kontrol etmek için yüzey hafifçe ıslatılmalıdır. Yüzey suyu çok kısa sürede emiyorsa (30-45 sn.) yüzey çok emici kabul edilebilir. Uygun astar malzemesi kullanılarak, emiciliği yüksek olan yüzeylerde, yüzeyin emiciliği dengelenmeli, emici olmayan düzeylerde yüzeyin aderansını arttırmak için INNO-LINE serisinden dolgu astar kullanılmalıdır.

The surface should be slightly wetted to control the absorbency of the surface. If the surface absorbs water in a very short time (30-45 seconds), the surface can be considered very absorbent. By using suitable primer material, the absorbency of the surface should be balanced on highly absorbent surfaces, and INNO-LINE series filled primer should be used to increase the adherence of the surface on non-absorbent surfaces.

YÜZEYİN NEMLENDİRİLMESİ VE ASTARLANMASI

MOISTURIZING THE SURFACE AND PRIMERING


Alçı esaslı (alçı blok, alçı levha, alçıpan), betopan, ahşap esaslı (OSB, ahşap), brüt beton ve gaz beton yüzeylerin emiciliği yüksek zeminler fırça ile su serpilerek nemlendirilmelidir. Ve bu gibi yüzeylere INNO-LINE serisinden astar uygulanmalıdır.

Highly absorbent floors of gypsum-based (gypsum block, gypsum board, gypsum board), betopan, wood-based (OSB, wood), exposed concrete and gas concrete surfaces should be moistened by sprinkling water with a brush. And such surfaces should be primed from the INNO-LINE series.

YÜZEY ADERANSI/ SURFACE ADHERENCE

Dış cephe uygulamalarında, brüt beton yüzeylerde uygulamaya geçmeden önce minimum 3 ay kürlenme süresi beklenmelidir. Aksi halde dış cephelerde kür süresince betonda oluşacak mekanik hareketler (rötre büzülmesi) dış ortamın yaratacağı termal hareketler (genleşme-büzülme) ile birleşerek kaplama malzemesinin tutunması açısından risk yaratabilir. Boyalı yüzeylerde boyanın sağlamlığını kontrol etmek için bıçak veya falçata yardımı ile boyayı keserek kareleme yöntemi uygulanmalıdır. 10x10 cm'lik bir alan içerisinde 2x2 mm'lik kareler oluşturulmalıdır. Küçük karelerin %80'i dökülmüyorsa boya sağlam kabul edilmeli, aksi halde boyalı yüzey mekanik olarak sökülmalıdır. Eski uygulama hataları, yeni uygulanacak seramik yapıştırıcısının yüzeyden ayrılmasına neden olabileceği için; çekiç veya spatula yardımı ile eski seramiklerin zemini tutup tutmadığı kontrol edilmelidir. Oynayan seramiklerin yeniden yapıştırılması, çukur kısımlarının onarımı gereklidir.

In exterior applications, a minimum of 3 months curing period should be waited before applying on exposed concrete surfaces. Otherwise, the mechanical movements (shrinkage) that will occur in the concrete during curing on the exterior facades may combine with the thermal movements (expansion-contraction) created by the external environment and create a risk in terms of adhesion of the coating material. In order to check the durability of the paint on the painted surfaces, the squaring method should be applied by cutting the paint with the help of a knife or fork knife. 2x2 mm squares should be formed in an area of 10x10 cm. If 80% of the small squares do not peel off, the paint should be considered intact, otherwise the painted surface should be removed mechanically. As old application errors may cause separation of the new ceramic adhesive from the surface; With the help of a hammer or spatula, it should be checked whether the old ceramics hold the floor or not. It is necessary to re-glue the moving ceramics and repair the pits.

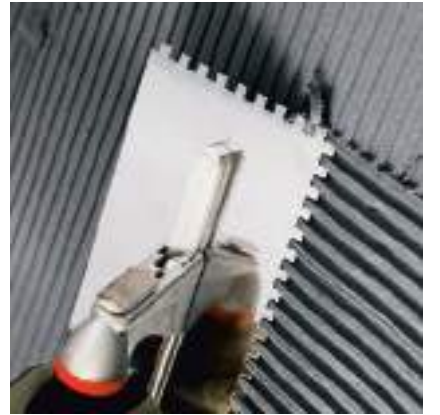

ÜRÜN PORTFÖYÜMÜZ

OUR PRODUCT PORTFOLIO





FOX PRIMERA® FL220

Polimer Dispersiyon Esaslı, Genel Amaçlı Astar
Polymer Dispersion Based General Purpose Primer



Avantajları/ Advantages

- Uygulaması son derece kolaydır • Aderansı artırır • Uygulanacak sıvanın suyunun zemin tarafından hızla emilmesine engel olur. Böylece ani kuruma çatlaklarına engel olur • Organik çözücü içermez • Nemden korur
- Solvent içermez ve kokusuzdur • Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır.
- *Extremely easy to apply • Increases adherence • Avoids rapid absorption of the surface water to be applied. Thus, prevents sudden drying cracks • Does not contain organic solvent • Protects from moisture • Solvent free and odorless • Can be used safely indoors*

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlarda alçı sıva, alçı panel, sıva, sunta gibi emici yüzeylerin nemden korunmasında • Alçı sıva uygulamasından önce yüzeyin ani su emişinden kaynaklanan çatlamların önüne geçmek için • Kendiliğinden yayılan şapların zemine aderansını artırmak ve oluşacak hava kabarcıklarını azaltmak amacıyla • Halı altı şap uygulamalarında şap yüzeyine sürülerek tozumu azaltmak amacıyla • Duvar kağıdı ve boya öncesi astar olarak kullanılır.
- *To protection of the absorbent surfaces such as gypsum plaster, gypsum panel, plaster, chipboard from moisture in inside and outside areas • To prevent cracks caused by sudden water absorption of the surface before applying gypsum plaster • To increase the adherence of the self-levelling screeds to the floor and to reduce air bubbles*
- *In order to decrease the amount of dust by applied on the screed surface in carpet under-screed applications*
- *Used as primer before wallpaper and paint applications*

Sarfiyat/ Consumption

- Alçı sıva uygulamasında; 100-250 gr/m²
- Zemin şapı uygulamasında; 100-250 gr/m²
- Alçı panel veya kartonplak yüzeylere seramik yapıştırılmasında; 125-250 gr/m²
- Duvar kağıdı ve boya uygulamasında astar olarak; 75-150 gr/m²
- In gypsum plaster application; 100-250 gr/m²*
- In floor screed application; 100-250 gr/m²*
- For adhering ceramics to plasterboard surfaces; 125-250 gr/m²*
- As a primer in wallpaper and paint application; 75-150 gr/m²*

Ambalaj/ Package

- 20 kg plastik bidon
- 20 kg plastic bin


Renkler/ Colors

- Açık Mavi / Light Blue



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



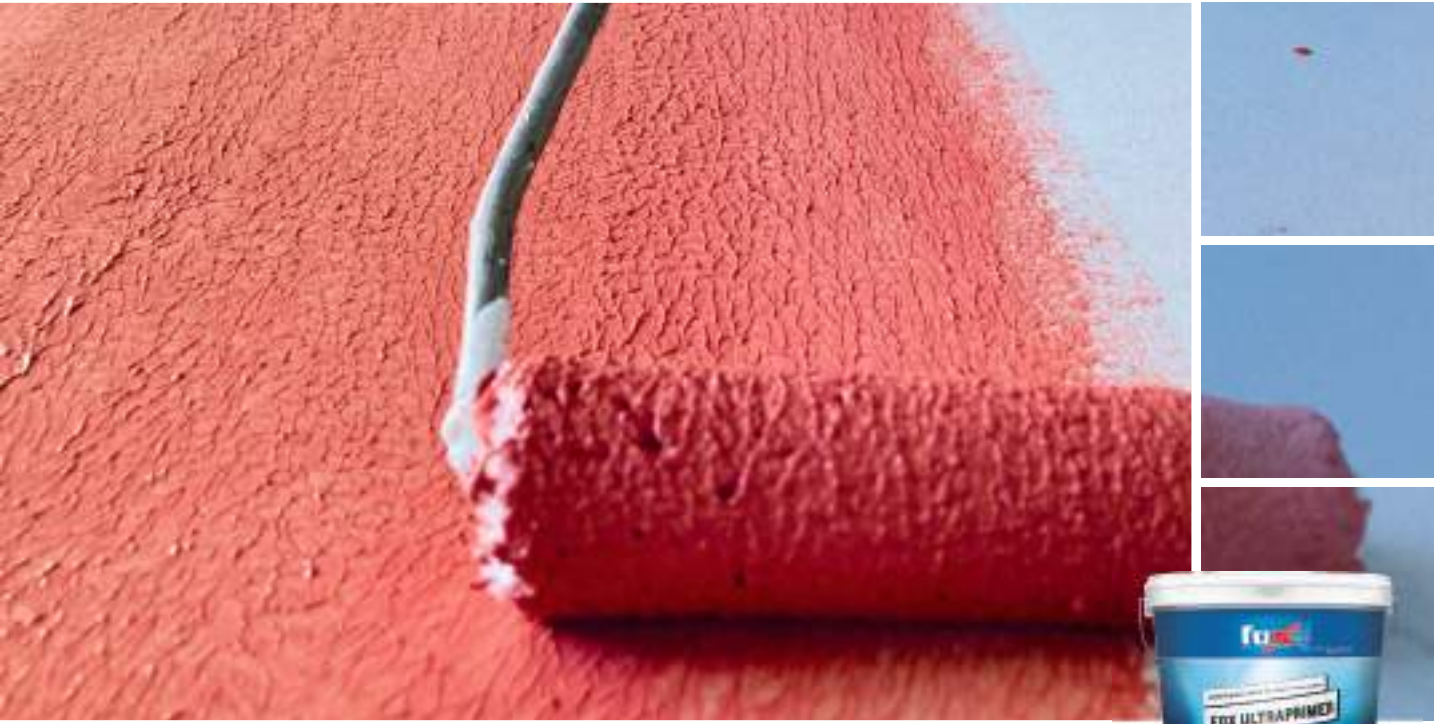

FOX ULTRAPRIMER FL222

Akrilik Dispersiyon Esaslı, Tek Bileşenli Aderans Astarı
Acrylic Dispersion Based, One Component, Adherence Primer

Avantajları/ Advantages

- Yüzeyin aderansını artırır
- Kullanıma hazır
- Seramik üzeri seramik uygulamalarında pürüzlü bir yüzey oluşturarak yüzey mukavemetini destekler
- Yüksek performanslıdır
- Solvent içermez
- Kolay ve hızlı uygulanır
- *Increases surface adherence*
- *Ready to use*
- *In ceramic applications on ceramics, it creates a rough surface and supports the surface strength*
- *High performance*
- *Does not contain solvent*
- *Easy and fast application*

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Tüm tadilatlarda, seramik yapıştırma harçları öncesinde yüzey aderansını arttırmak amacıyla kullanılır
- İç mekan ve dış mekanda her türlü seramik kaplama üzeri kullanılır
- *It is used in all renovations to increase the surface adherence before ceramic adhesive mortars*
- *It is used on all kinds of ceramic coating indoors and outdoors*

Sarfiyat/ Consumption

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 100-150 gr/m²
It is 100-150 gr/m² depending on the surface absorbency

Ambalaj/ Package

3 kg plastik kova
3 kg plastic bucket

Renkler/ Colors
Beyaz / White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX UNIPRIMER FL555

Emici ve Az Emici Olan Yüzeyler İçin Özel Astar Malzemesi
Special Primer for Absorbent and Low Absorbent Surfaces

Avantajları/ Advantages

- Kullanıma hazırdır
- Kolay uygulanır
- Solvent içermez
- Sadece su ile inceltir
- Uygulandığı zemine çok iyi aderans sağlar
- Solvent içermez ve kokusuzdur
- Kapalı mekanlarda güvenle kullanılır
- Açık mavi rengi sayesinde kontrolü kolaydır, uygulandığı zeminde fark edilir
- Ready to use
- Easy to apply
- Solvent free
- Diluted only with water
- Provides very good adherence to the ground on which it is applied
- Solvent free and odorless
- Can be used safely indoors
- It is easy to control thanks to its light blue color, it is noticeable on the ground it is applied

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda
- Emici ve az emici olan beton ve sıva yüzeylerinde
- Zemin tesviye şapları uygulamalarından önce astar olarak
- Emici yüzeylere, seramik yapıştırıcıları uygulamalarından önce
- MDF, OSB, Yonga levha ve sunta gibi yüzeylere yapılacak olan harç uygulamaları öncesinde kullanılır
- Indoor and outdoor, vertical and horizontal applications
- Absorbent and low absorbent concrete and plaster surfaces
- As a primer before floor leveling screed applications
- Before application of ceramic adhesives to absorbent surfaces
- It is used before mortar applications on MDF, OSB, Chipboard surfaces

Sarfiyat/ Consumption

Yüzey emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak 100-200 gr/m²'dir.
Consumption is 100-200 gr/m² depending on the surface absorbency and roughness.

Ambalaj/ Package


5 kg plastik bidon
5 kg plastic bin

Renkler/ Colors

Açık Mavi / Light Blue



QR kodunu okutun
Scan the QR code

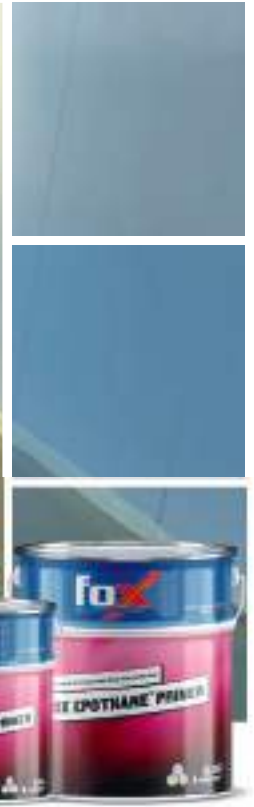

FOX EPOTHANE® PRIMER

Epoksi Esaslı, İki Komponentli, Solventsiz, Şeffaf Astar
Epoxy Based, Two Component, Solvent Free, Transparent Primer
(EN 1504 -2:2004/1.3, 2.2, 5.1, 8.2)

Avantajları/ Advantages

- İç ve dış mekanlarda kullanılır • İçerisine yüksek oranda dolgu girebilir • Yüksek kimyasal ve mekanik dayanıklılığa sahiptir • Kolay uygulanır • Yüzey aderansı mükemmeldir
- Sıvı geçirimsizdir • Kaydırmaz yüzey elde edilebilir • Solvent içermez • Düşük viskozitelidir
- Yapışma mukavemeti yüksektir
- Can be used interiors and exteriors • High amount of filling material can be added in it
- High chemical and mechanical resistance • Easy to apply • Perfect surface adherence
- Liquid impermeable • Anti-slip surface can be obtained • Solvent free • Low viscosity
- High adhesion strength



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Epoksi ve poliüretan kaplamalardan önce astar olarak • Epoksi esaslı düzeltme harçları ve şapları için bağlayıcı olarak • Uygun ölçüde silis kumu ile karıştırılarak tamir ve dolgu harcı olarak • FOX EPOTHANE® serisi epoksi zemin kaplamalarının altında, astar olarak • FOX PURATHANE® serisi poliüretan zemin kaplamalarının altında astar olarak • FOX PURMAX® serisi poliüretan su yalıtımı kaplamalarının altında astar olarak kullanılır
- As a primer before epoxy and polyurethane coatings • As a binder for epoxy based correction mortars and screeds • As a repair and filling mortar by mixing with a suitable amount of silica sand • Before FOX EPOTHANE® series floor coating systems, as a primer • Before FOX PURATHANE® series polyurethane floor coating systems, as a primer • Before FOX PURMAX® series polyurethane waterproofing coatings, as a primer

Sarfiyat/ Consumption

200-300 gr/m²

Ambalaj/ Package

17 kg set

A Komponent; 12 kg teneke kova

B Komponent; 5 kg teneke kova

A Component; 12 kg tin bucket

B Component; 5 kg tin bucket

Renkler/ Colors

Şeffaf, Sarımsı

Transparent, Yellowish



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX PURMAX® PRIMER 1K

Poliüretan Esaslı, Tek Komponentli, Şeffaf, Solventli Astar
Polyurethane Based, One component, Transparent, Primer with Solvent

Avantajları/ Advantages

- İç ve dış mekanlarda kullanılır
- Mükemmel aderans sağlar
- Mükemmel kimyasal dayanıma sahiptir
- Yapışma mukavemeti yüksektir
- Esnektir ve kolay uygulanır
- Sıvı geçirimsizdir
- Hidrofobik (su itici) özelliktedir
- Uçucu organik madde (VOC-solvent) içermez
- Can be used indoors and outdoors
- Provides excellent adhesion
- Has excellent chemical resistance
- High bonding strength
- Elastic and easy to apply
- Liquid impermeable
- Hydrophobic (water repellent) feature
- Does not contain volatile organic substance. (VOC-solvent)

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Poliüretan esaslı su yalıtımı kaplamalarından önce astar olarak
- Asfalt membranlar üzerine astar olarak
- Uygun ölçüde silis kumu ile karıştırılarak tamir harcı olarak
- FOX PURMAX® serisi poliüretan su yalıtımı kaplamalarının altında astar olarak kullanılır
- As a primer before polyurethane based waterproofing coatings
- As a primer on asphalt membranes
- Mix with appropriate amount of silica sand to make repair mortar
- As a primer under FOX PURMAX® series polyurethane and Polyurea waterproofing coatings

Sarfiyat/ Consumption

150-300 gr/m²

Ambalaj/ Package

18 kg teneke kova
18 kg tin bucket


Renkler/ Colors
Sarımsı, Yellowish



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



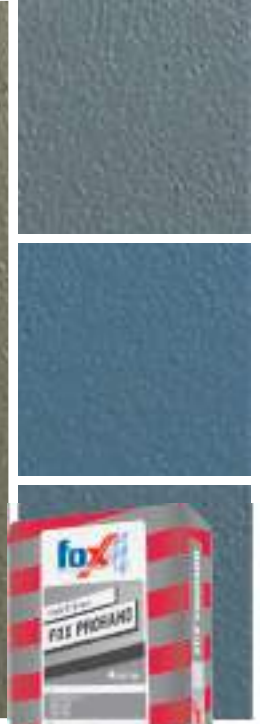

FOX PROHAND®

Hazır El Sıvası
Ready to Use Plaster
(EN 998-1:2016/GP)

Avantajları/ Advantages

- Kolay ve hızlı uygulama
- Kaba ve ince sıva birlikte tek kat uygulama
- Maliyet avantajı ve kontrol kolaylığı
- Homojen yapısı sayesinde yüzeyin her noktasına yüksek aderans ve mukavemet sağlar
- Son kat kaplama için düzgün yüzey sağlar
- Easy and fast application with machine
- Coarse and fine plaster in one coat application
- Provides cost advantage and control simplicity
- Provides high adherence and strength to every point of the surface thanks to its homogenous structure
- Provides smooth surface for final coat

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlardaki tuğla, briket duvar, bims blok, beton, brüt beton, gaz beton ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır
- Used for plastering in brick, briquette wall, bims block, concrete, gross concrete, aerated concrete and ceiling surfaces in indoor and outdoor areas

Sarfiyat/ Consumption

1 cm kalınlık elde etmek için yaklaşık 14-15 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır
Approximately 14-15 kg/m² powder product should be used to obtain 1 cm thickness

Ambalaj/ Package

40 kg polietilen takviyeli kraft torba
40 kg polyethylene reinforced craft bag


Renkler/ Colors

Gri, /Gray



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.

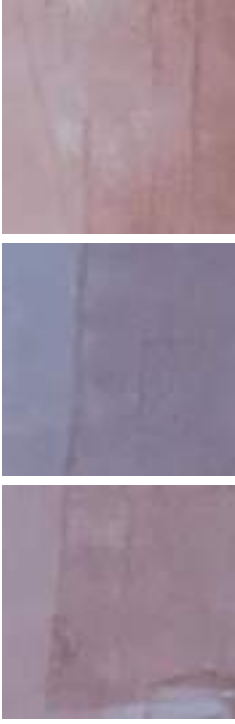

FOX SLIM MORTAR FC105

Çimento Esaslı, Kullanıma Hazır İnce Tamir Harcı
Cement based, Ready to use, Slim Repair Mortar

Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karışır, kolay uygulanır
- Bütün beton yüzeylere uygulanabilir
- Büzülme (rötre) yapmaz
- Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar
- Düzgün yüzey bitişi sağlar
- Yüksek tiksotropik özellik gösterir
- Donma çözünme etkisine karşı dayanıklıdır
- İç ve dış mekanlarda yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır
- Mixed with water, easy to apply
- Applicable to all concrete surfaces
- Do not shrink
- Provides high adherence to concrete and plastered surfaces
- Provides smooth surface finish
- Highly thixotropic
- Resistant to thaw and frost effect
- Used in inside and outside, horizontal and vertical applications

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Beton yapı elemanlarının yüzeysel tamirinde ve düzeltilmesinde
- Duvar ve tavanların tamirâtı ve sıvasında
- Fayans ve seramik uygulaması öncesinde yüzey tamirâtında kullanılır
- Surface repair and correction of concrete construction elements
- Repairing and plastering of walls and ceilings
- Used in surface repairing before tile and ceramic application

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,40 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.
To obtain 1 mm thickness, approximately 1.40 kg/m² powder product should be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, /Gray



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX SILK MORTAR FC125

Boya Altı Yüzey Düzeltme ve Dolgu Harcı
Under Paint Surface Correction and Filling Mortar

Avantajları/ Advantages

- Su ile karıştırılır
- Kolay uygulanır
- Macun kıvamındadır
- Büzülme (rötre) yapmaz
- Geniş yüzeylerde çatlaksız ve düzgün bitiş sağlar
- Renk seçeneği (beyaz ve gri) mevcuttur
- Beyaz rengi sayesinde boya için daha verimli bir zemin hazırlar
- Boya için mükemmel yüzey sağlar
- Çimento esaslı yüzeylere aderansı yüksektir
- It is mixed with water
- Easy to apply
- It has a paste consistency
- It does not shrink (shrinkage)
- Provides non-crack and smooth finish on large surfaces
- Color options (white and gray) are available
- Thanks to its white color, it prepares a more productive surface for paint
- It provides a perfect surface for paint
- High adherence to cement based surfaces

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Her türlü betonun ve sıvanın boya altı için düzeltme harcı olarak
- Yatay, düşey ve baş üstü uygulamalarda ince tamir sıvası olarak
- Bozuk yüzeylerin düzeltilmesi ve tesviye edilmesinde kullanılır
- As a correction mortar for under paint of all kinds of concrete and plaster
- As a fine repairing plaster in horizontal, vertical and overhead applications
- It is used for smoothing and leveling of damaged surfaces

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,20 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.
To obtain 1 mm thickness, approximately 1,20 kg/m² powder product should be used.

Ambalaj/ Package

20 kg polietilen takviyeli kraft torba
20 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/Gray, White



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX REPMORTAR FC135

Çimento Esaslı, Kullanıma Hazır Kalın Tamir Harcı
Cement Based, Ready to Use, Thick Repair Mortar
(EN 1504-3:2005/R1)

Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karışır, kolay uygulanır
- Bütün beton yüzeylerine uygulanabilir
- Büzülme (rötre) yapmaz
- Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar
- Düzgün yüzey bitişi sağlar
- Yüksek tiksotropik özellik gösterir
- Donma çözünme etkisine karşı dayanıklıdır
- İçeride ve dışarıda, yatay ve düşey uygulamalarda kullanılır
- Only mixed with water and is easily applied
- Can be applied to all concrete surfaces
- Does not shrink (shrinkage)
- Provides high adherence to concrete and plastered surfaces
- Provides smooth surface finish
- Shows high thixotropic feature
- Resistant to freeze-thaw effect
- Is used inside and outside, horizontal and vertical applications

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Beton yapı elemanlarının yüzeysel tamiratlarında ve düzeltilmesinde
- Duvar ve tavanların tamiratında ve sıvanmasında
- Fayans ve seramik uygulaması öncesinde yüzey tamiratlarında kullanılır
- Surface repairs and corrections of concrete structural elements
- Repairing and plastering of walls and ceilings
- It is used in surface repairs before tile and ceramic application

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,50 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır
To obtain 1 mm thickness, approximately 1,50 kg/m² powder product should be used

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors
Gri/ Gray



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX MORTAR FC188 T

Yüksek Mukavemetli, Tiksotropik Yapısal Tamir Harcı
High Strength, Thixotropic Structural Repair Mortar
(EN 1504-3:2005/R4)

Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karıştırılır, kolay uygulanır • Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar
- Yüksek basınç dayanımına sahiptir • Yüksek tiksotropik özellik gösterir • Su geçirimsizdir
- Donma-Çözünme döngüsüne dayanıklıdır • Astar gerektirmez • Büzüşme (rötre) yapmaz
- Hızlı mukavemet alır • Klor, sülfat ve yağlara karşı dayanıklıdır
- It is only mixed with water, it is easily applied • Provides high adherence to concrete and reinforcement • It has high compressive strength • It shows high thixotropic feature
- Water-impermeable • Resistant to freeze-thaw effect • No primer is required
- Does not shrink (shrinkage) • Takes quick strength • Resistant to chlorine, sulphate and oil

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Yüksek mukavemetli beton taşıyıcıların tamirlerinde • Bileşim yerlerinde pah yapımında
- Döşeme beton tamirlerinde • Deniz yapılarının tamirlerinde • Betonların sülfat ve klor etkilerine karşı korunması amaçlı kaplanmasında • Tie-rod deliklerinin ve karot boşluklarının tamirinde kullanılır
- Repairs of high strength concrete carriers • In chamfer making in joints • In laying concrete repairs • Repairs of marine structures • In the coating of concrete to protect against sulfate and chlorine effects • Tie-rod deliklerinin ve karot boşluklarının tamirinde kullanılır
- Used to repair tie-rod holes and core cavities

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,90 - 2,0 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır
To obtain 1 mm thickness, approximately 1,90 - 2,00 kg/m² powder product should be used

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri/ Gray



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX BASEMOR FC205

Yüksek Mukavemetli, İnce Tamir ve Yüzey Düzeltme Harcı
High Strength, Fine Repair and Surface Correction Mortar
(EN 1504-3:2005/R3)

Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karıştırılır • Yüksek mukavemetlidir • Kolay ve hızlı uygulanır
- Macun kıvamındadır • Düzgün yüzey bitışı sağlar • Geniş yüzeylerde çatlaksız ve kolay uygulanır • Donma - Çözünme etkisine karşı dayanıklıdır • Beton ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar • Yüksek tiksotropik özellik gösterir
- Büzülmez (rötre) yapmaz
- Mixed only with water • Has high strength • Is applied easily and fast • Has a paste consistency • Provides smooth surface finish • Can be applied crack-free and easily on large surfaces • Resistant to freeze-thaw effect • Provides high adherence to concrete and plastered surfaces • Has high thixotropic feature • It does not shrink (shrinkage)

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Beton yapı elemanlarının yüzey bozukluklarının tamiri ve düzeltilmesinde • Endüstriyel tesislerde epoksi boyalar altında sağlam ve düzgün yüzey elde edilmesinde • Brüt betonların tamiri ve sıvanmasında • Brüt betonlarda sağlam ve geçirimsiz bir yüzey elde edilmesinde • Su yalıtımı öncesi beton yüzeylerin düzeltilmesi ve yapısal tamir harçları ile tamir edilmiş bölgelerin yüzey tesviyesinde • Duvar ve tavan sıvalarının tamirinde • Beton yüzeylerde boya öncesi düzgün ve geçirimsiz yüzey elde edilmesinde kullanılır
- Repairing and correcting surface defects of concrete structural elements • To obtain a solid and smooth surface under epoxy paints in industrial plants • Repair and plastering of exposed concrete • In obtaining a solid and impermeable surface on exposed concrete • Correction of concrete surfaces before waterproofing and surface leveling of areas repaired with structural repair mortars • Repair of wall and ceiling plasters • It is used to obtain a smooth and impermeable surface before painting on concrete surfaces

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,72 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.
To obtain 1 mm thickness, approximately 1,72 kg/m² powder product should be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors


Gri, Beyaz/ Gray, White



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



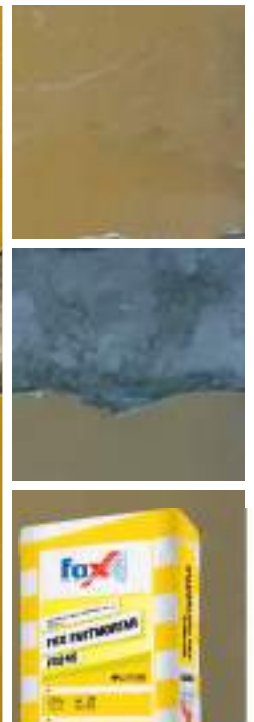



QR kodunu okutun
Scan the QR code

FOX BETON RP25

Hazır Kuru Beton - Şap Harcı
Ready Dry Concrete - Screed Mortar
(EN 13813:2002 / CT-C25-F6)

Avantajları/ Advantages

- Kolay uygulama
- Zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar
- İçerisindeki katkıları sayesinde çatlak oluşumunu engeller
- Homojen karışımı sayesinde uygulamanın her noktasında aynı ve yüksek dayanım sağlar
- Hazır karışım olduğundan malzeme zayıfatı minimum düzeydedir
- Easy application
- Saves time and labor
- It prevents crack formation thanks to the additives it contains
- Thanks to its homogeneous mixture, it provides the same and high strength at every point of the application
- Since it is a ready mix, material wastage is at minimum level

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlarda
- Yüzey bozukluklarının düzeltilip, kot farklarının ortadan kaldırılmasında
- Düzgün, perdahlı bitiş istenilen yerlerde
- Kapı ve pencere lentolarında ve kirişlerde
- Zemin döşemelerinde ve birçok alanda kullanılır
- Interiors and exteriors
- Correcting surface defects and eliminating level differences
- Where smooth, polished finish is desired
- On door and window lintels and beams
- Used in flooring and in many areas

Sarfiyat/ Consumption

1 cm uygulama için: 20 kg/m²
For 1 cm application: 20 kg/m²

Ambalaj/ Package



25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors
Gri/ Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX SSL® 65

Çimento Esaslı, Kendiliğinden Yayılan, Kullanıma Hazır Tesviye Şapı
Cement Based, Self Levelling, Ready to Use Levelling Screed
(EN 13813:2002 / CT-C20-F5)

Avantajları/ Advantages

- Pompa ile uygulanabilir
- Hızlı ve kolay uygulama sağlar
- Ekonomiktir
- Sadece su ile karıştırılır
- (Self leveling) kendiliğinden yayılarak tesviye alır
- Can be applied by pump
- Easy and fast application
- Economic
- Mixes only with water
- It can self-settle owing to its self-levelling feature

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Hastanelerde
- Alışveriş merkezlerinde, Mağazalarda
- Okul ve idari binalarda
- Otellerde
- Apartman dairelerinde
- Süpermarketlerde
- Kaba ve pürüzlü beton yüzeylerin tesviye ve bozukluklarının giderilmesinde
- Seramik, mermer, doğal taş, parke, halı ve PVC kaplamaların yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesinde
- Hospitals
- Shopping Malls, Magazines
- Schools and administrative buildings
- Hotels
- Apartments
- Supermarkets
- Levelling and removal of rough and tough concrete surfaces
- Before bonding ceramic, marble, natural stone, parquet, carpet and PVC coatings, on levelling screeds

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için 1,70 kg/m² FOX SSL® 65 kullanılmalıdır
To obtain 1 mm thickness, 1,70 kg/m² FOX SSL® 65 should be used

Ambalaj/ Package

25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced kraft bag

Renkler/ Colors

Gri/ Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



QR kodunu okutun
Scan the QR code



FOX SSL® 80

Çimento Esaslı, Kendiliğinden Yayılan, Yüksek Mukavemetli, Kullanıma Hazır Tesviye Şapı
Cement Based, Self Levelling, High Strength, Ready to Use Levelling Screed



Avantajları/ Advantages

- İç ve dış mekanlarda kullanılır • Yüksek mukavemetlidir • Hızlı priz alır • Pompa ile uygulanabilir • Hızlı ve kolay uygulama sağlar • Son kat olarak kullanabilme imkanı sağlar • Perdahlanabilir • Ekonomiktir • Sadece su ile karıştırılır • (Self levelling) kendiliğinden yayılarak tesviye alır
- Can be used in interior and exterior • High Strength • Fast Setting • Can be applied by pumping • Easy and fast application • Can be used as topcoat • Can be polished • Economic • Mixes only with water • It can self-settle owing to self-levelling feature.

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Hastanelerde • Endüstriyel zeminlerde • Mağazalarda • Okul ve idari binalarda • Otellerde • Galerilerde • Süpermarketlerde • Alışveriş merkezlerinde • Kaba ve pürüzlü beton yüzeylerin tesviye ve bozukluklarının giderilmesinde • Dekoratif kaplamalar öncesinde evlerde ve ticari alanlarda • Seramik, mermer, doğal taş, parke, halı ve PVC kaplamaların yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesinde
- Hospitals • Industrial floors • Magazines and showrooms • Schools • Offices • Hotels, restaurants, cafes • Apartments • Supermarkets • Shopping malls • In the levelling and removal of rough concrete surfaces • Prior to decorative coatings in homes and commercial areas • Before adhering ceramic, marble, natural stone, parquet, carpet and PVC coatings, in levelling of rough surface screeds

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için 2,00 kg toz/m² FOX SSL®80 kullanılmalıdır
To obtain 1 mm thickness, 2,00 kg/m² FOX SSL®80 should be used

Ambalaj/ Package

25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced kraft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz, Mimari Gri
Gray, White, Architectural Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX SSL® 810

Çimento ve Sentetik Dispersiyon Polimer Esaslı, Tek Komponentli, Yüksek Performanslı Kendiliğinden Yayılan Zemin Tesviye Şapı
Cement and Synthetic Dispersion Polymer Based, One Component, High Performance Self Leveling Floor Leveling Screed
(EN 13813:2002 / CT-C25-F5)



Avantajları/ Advantages

- Pompa ile uygulanabilir • Pürüzsüz ve mükemmel bitmiş yüzey dokusu vardır • Hızlı ve kolay uygulama sağlar • Büzüşme (rötre) yapmaz, tozuzmaz • Kendiliğinden yayılır ve teraziye gelir • Ekonomiktir • Sadece su ile karıştırılır
- Can be applied by pump • It has a smooth and perfectly finished surface texture • Provides fast and easy application • Does not shrink, nor dust • Self levelling and balancing itself • Economic • Mixes only with water

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Hastanelerde • Mağazalarda • Okul ve idari binalarda • Otellerde • Apartman dairelerinde
- Süpermarketlerde • Alışveriş merkezlerinde • Kaba ve pürüzlü beton yüzeylerin tesviye ve bozukluklarının giderilmesinde • Seramik, mermer, doğal taş, parke, halı ve PVC kaplamaların yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli şapların tesviyesinde
- Hospitals • Magazines • Schools and administration offices • Hotels • Residences • Supermarkets • Shopping malls • For leveling and removing defects of crude and rough concrete surfaces • For leveling rough surface screeds before bonding ceramic, marble, natural stone, parquet, carpet and PVC coatings

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için 1,7 kg/m² FOX SSL®810 karışımı kullanılmalıdır.
In order to obtain 1 mm thickness, 1,7 kg/m² of FOX SSL®810 mixture should be used.

Ambalaj/ Package

25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced kraft bag

Renkler/ Colors
Gri/ Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX FASTMORTAR FC233

Hızlı Priz Alan, Çimento Esaslı, Yüksek Mukavemetli, Kendiliğinden Yerleşen Grout Harcı
Fast Curing, Cement Based, High Strength, Self-Levelling Grout Mortar
(EN 1504-3:2005/R4)

Avantajları/ Advantages

- Hızlı mukavemet kazanır, uygulandıktan 1 saat sonra trafiğe açılabilir, hızlı priz alır
- Yalnız su ile karıştırılır, kalıp içerisine dökülerek kolay uygulanır
- Yüksek basınç mukavemetine sahiptir
- Yüksek akıcı özellik gösterir
- Ayrışmaz ve su kalmaz
- Donma - Çözünme etkisine karşı dayanıklıdır
- *It gains fast strength, it can be opened to traffic 1 hour after application, it takes fast setting*
- *Is mixed only with water, it can be easily applied by pouring it into the mold*
- *Has high compressive strength*
- *Shows high flow feature*
- *Does not decompose and water vomit*
- *It is resistant to freeze-thaw effect*

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Rögar kapak ve yataklarının tamiri ve yükseltilmesinde
- Kanalizasyon duvarlarının onarımında
- Pist ve peron betonlarının hızlı tamirinde
- Taşıt ve yaya trafiğine maruz beton zeminlerin tamirinde
- Bordür ve kaldırım taşlarının montajında kullanılır
- *Repair and upgrade of manhole covers and beds*
- *Repairing sewer walls*
- *Fast repair of runway and platform concrete*
- *Repair of concrete surfaces exposed to vehicle and pedestrian traffic*
- *It is used for assembling curbs and paving stones*

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 2,10 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır
To obtain 1 mm thickness, approximately 2,10 kg/m² powder product should be used

Ambalaj/ Package

25 kg'lık polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced kraft bag

Renkler/ Colors
Gri/ Gray



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX GROUT FC155

Çimento Esaslı, Yüksek Mukavemetli Grout Harcı
Cement Based, High Strength Grout Mortar
(EN 1504-3:2005 / R4)



Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karıştırılır, kalıp içerisine dökülerek kolay uygulanır • Beton ve donatıya yüksek aderans sağlar
- Yüksek basınç dayanımına sahiptir • Donma-Çözünme döngüsüne dayanıklıdır • Yüksek akıcı özellik gösterir
- Su kusmaz • Plastik ve erken sertleşme safhalarında genişler • Servis süresi boyunca hava koşulları fiziksel özelliklerini değiştirmez • Su geçirimsizdir, klor, sülfat ataklarına ve yağlara dayanıklıdır • Büzüşme (rötre) yapmaz
- It is mixed only with water, it can be easily apply by pouring into the mold • It provides high adherence to concrete and reinforcement • It has high compressive strength • It is resistant to freeze-thaw cycle • It shows high flow characteristics • It does not vomit water • It expands during plastic and early hardening stages • Weather conditions do not change its physical properties during the service period • It is waterproof, resistant to chlorine, sulfate attacks and oils • It does not shrink (shrinkage)

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Perde ve kolon başlıklarının imalatında • Prefabrik beton yapı elemanlarının montajında • Enerji santrallerinde
- Çelik kolonların temele sabitlenmesinde • Her türlü endüstriyel makinenin, jeneratör, kompresör ve pompaların sabitlenmesinde • Betonarme ve çelik sargı (mantolama), güçlendirme uygulamalarında kontrollü olarak bırakılan boşlukların doldurulmasında kullanılır
- In the manufacture of curtain and column heads • In the assembly of prefabricated concrete building elements
- In power plants • In fixing the steel columns to the foundation • In fixing all kinds of industrial machines, generators, compressors and pumps • It is used for filling of the gaps which is left in controlled in reinforced concrete and steel wrapping (jacketing) strengthening applications

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,9 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır
To obtain 1 mm thickness, approximately 1,9 kg/m² powder product should be used

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors
Gri/ Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX EPOFLOW FC520

Epoksi Reçine Esaslı, Akıcı Kıvamda Yapıştırma Harcı
Epoxy Resin Based, Flowable Consistent Adhesive Mortar

Avantajları/ Advantages

- Fırçayla veya dökülerek uygulanır
- Solvent içermez
- Yüksek çekme dayanımına sahiptir
- Donatıları, korozyona karşı korur
- Nemli yüzeylerde dahi çok iyi tutunur
- Applied by brush or poured
- Does not contain solvent
- Has high tensile strength
- Protects the reinforcements against corrosion
- Holds on well even on damp surfaces

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Eski ve yeni beton arasında aderans malzemesi olarak
- Demir, çelik, taş, beton gibi farklı malzemelerin yapıştırılmasında
- Yatay yüzeylere filiz ekiminde ya da donatının ankraj ve montajında yapıştırıcı olarak
- Tamir harçlarının uygulanmasından önce donatının korozyondan korunması amacı ile kullanılır
- As adherence material between old and new concrete
- For bonding different materials such as iron, steel, stone, concrete
- As an adhesive on anchoring and assembling of the reinforcement or for iron sprout planting on horizontal surfaces
- It is used to protect the reinforcement from corrosion before the application of repair mortars

Sarfiyat/ Consumption

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,60 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır
To obtain 1 mm thickness, approximately 1.60 kg/m² powder product should be used

Ambalaj/ Package

5,00 kg'lık Set

A Komponent: 3,33 kg Teneke Kova

B Komponent: 1,67 kg Teneke Kova

A Component : 3,33 kg Tin Bucket

B Componen : 1,67 kg Tin Bucket

Renkler/ Colors

Gri, Füme/Gray, Fume



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX WATERPROF® FS105

Elastomerik Reçine Esaslı, Kullanıma Hazır Elastik Su Yalıtımı
Elastomeric Resin Based, Ready to Use Elastic Waterproofing
(EN 14891:2017/DMO1P & EN 1504-2:2004/1.3, 2.2, 8.2)



Avantajları/ Advantages

• Tek komponentlidir, kullanıma hazırdır • Fırça ile kolaylıkla uygulanır • Ek yeri oluşturmaz • Her türlü yüzeye uyum sağlar • UV dayanımlıdır • Sürekli elastikiyetini korur • Yüksek aderans sağlar • Akrilik esaslı boyalar ile üzeri boyanabilir • Donma - Çözünme etkisine karşı dayanıklıdır • Üzerine seramik kaplanabilir • Solvent içermez • One component, ready to use • Easily applied by brush • Forms no joints, broad application • Adapts to every surface • UV resistant • Always keeps its elasticity • Provides perfect adherence • Can be painted with acrylic based paints • Resistant to freeze-thaw effect • Can be coated with ceramic application • Solvent-Free

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

• Dış mekanlarda, düşey ve yatay uygulamalarda • Eğimli teras çatılarda • Balkonlarda • Damlalıklar, kanal ve kanaletlerde • Baca kenarlarında • Islak hacimlerde • Saçak, oluk ve süzgeçlerin su izolasyonunda • Beton, çinko ve prekast derelerde kullanılır • In vertical and horizontal applications, on outdoors • On sloped rooftops • In balconies • On droppers, channels and canalette • At the sides of the chimney • In wet areas • Waterproofing of canopies, gutters and drains • In concrete, zinc and precast gutters

Sarfiyat/ Consumption

Astar için 0,20 kg/m²
1 mm ıslak film kalınlığı için; 1,36 kg/m²
1 mm kuru film kalınlığı için; 1,48 kg/m²
For primer 0,20 kg/m²
For 1 mm wet film thickness; 1,36 kg/m²
For 1 mm dry film thickness; 1,48 kg/m²

Ambalaj/ Package

18 kg plastik kova
18 kg plastic bucket

Renkler/ Colors

Gri / Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX MULTISEAL® FS367

Çimento ve Polimer Dispersiyon Esaslı, İki Komponentli, Yarı Elastik Su Yalıtımı Malzemesi
Cement and Polymer Dispersion Based, Two Component, Semi-Elastic Waterproofing Material
(EN 1504-2:2004/2.2, 8.2)



Avantajları/ Advantages

- Yarı esnek ve su geçirimsizdir • Kolay hazırlanır ve uygulanır • Fırça veya püskürtme makinesi ile uygulanabilir
- Çalışma süresi uzundur • Yüksek yapışma performansı ve yarı esneklik sayesinde, şap ve seramik altında su geçirimsiz bir tabaka oluşturur • Derzsiz, eksiz, kalıcı, su geçirmeyen bir kaplama oluşturur • Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır • Su buharı geçirimlidir • Donma – Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır
- Semi-elastic and water impermeable • Easy to prepare and apply • Can be applied with brush or spraying machine • Long working time • Due to its high adhesion performance and semi-elasticity, it forms a water impermeable layer under the screed and ceramic • Creates a jointless, seamless, permanent, waterproof coating • Resistant to chemical and salt solutions in the ground • Water vapor permeable • Resistant to freeze-thaw effect

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda suyun geldiği pozitif yönden • Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında • Banyo, balkon, mutfak vb. tüm ıslak hacimlerde • Küçük teraslarda (üzeri kaplanmak koşulu ile) • Temel, perde ve istinat duvarlarında • Çiçeklik yalıtımında • Su ve denge depolarında kullanılır
- İçme suyu depolarında kullanılır. (Akdeniz Üniversitesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalı tarafından BS6290 standardına göre içme suya ile teması onaylanmıştır)
- Indoors and outdoors, in the horizontal and vertical applications, from positive direction which water comes
- In cold weather storages walls and floor coverings • All wet volumes such as bathroom, balcony, kitchen • On small terraces (with the condition to be covered) • On foundation, curtain and retaining walls • In flowerpot insulation,
- In water and balance tanks • It is used in drinking water tanks. (The contact with drinking water has been approved by the Department of Chemistry Education of Akdeniz University according to the BS6290 standard)

Sarfiyat/ Consumption

Astar; 1,00 kg/m² 1.kat; 1,50 kg/m² 2.kat; 1,50 kg/m²
Primer; 1.00 kg/m² 1st layer; 1.50 kg/m² 2nd layer; 1.50 kg/m²

Ambalaj/ Package

25 kg Set
A Komponent; 20 kg polietilen takviyeli kraft torba
B Komponent; 5 kg teneke galon
Component A; 20 kg polyethylene reinforced kraft bag
Component B; 5 kg tin gallon

Renkler/ Colors
Koyu çimento rengi
Dark cement color



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX MULTISEAL® FS477

Çimento ve Polimer Dispersiyon Esaslı, İki Komponentli, Tam Elastik Su Yalıtımı Malzemesi
Cement and Polymer Dispersion Based, Two Component, Fully Elastic Waterproofing Material
(EN 14891:2017/CMO2P)



Avantajları/ Advantages

- Esnek ve su geçirimsizdir • Çok düşük sıcaklıklarda bile esnekliğini korur (-20 °C) • Kolay hazırlanır ve uygulanır
- Fırça veya püskürtme makinası ile uygulanabilir • Mükemmel yapışma ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir
- Şap ve seramik altında su geçirimsiz bir tabaka oluşturur • Derzsiz, eksiz, kalıcı, su geçirmeyen bir yalıtım katmanı oluşturur • Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır • Su buharı geçirimlidir • Durabilitesi yüksektir
- Donma- Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır • Hareket ve titreşimden etkilenen alanlarda kullanılabilir
- Flexible and water impermeable • Maintains flexibility even at very low temperatures (-20°C) • Easy to prepare and apply • Can be applied with brush or spraying machine • Excellent adhesion and crack bridging • Form a water impermeable layer under the screed and ceramic • Creates a jointless, seamless, permanent, waterproof coating • Resistant to chemical and salt solutions in the ground • Water vapor permeable • High durability
- Resistant to freeze- thaw effect • Can be used in areas affected by movement and vibration

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda suyun geldiği pozitif yönden • Su ve denge depolarında
- Banyo, balkon, mutfak vb. tüm ıslak hacimlerde • Yüzme havuzlarında • Temel, perde ve istinat duvarlarında
- Teraslarda üzeri kaplanmak koşulu ile kullanılabilir
- Indoors and outdoors, in the vertical and horizontal applications, on the positive side where the water comes from
- In water and balance tanks • In all wet areas such as bathroom, balcony, kitchen • Swimming pools • On foundation, curtain and retaining walls • It can be used on terraces provided that it is covered

Sarfiyat/ Consumption

Astar; 1,00 kg/m² 1.kat; 1,50 kg/m² 2.kat; 1,50 kg/m²
Primer; 1,00 kg/m² 1st Layer; 1,50 kg/m² 2nd Layer; 1,50 kg/m²

Ambalaj/ Package

32 kg Set
A Komponent; 24 kg polietilen takviyeli kraft torba
B Komponent; 8 kg teneke galon
Component A; 24 kg polyethylene reinforced kraft bag
Component B; 8 kg tin gallon

Renkler/ Colors

Yeşilimsi Gri / Greenish Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX MULTISEAL® FS478

Çimento ve Polimer Dispersiyon Esaslı, İki Komponentli, Tam Esnek Su Yalıtımı Malzemesi
Cement and Polymer Based, Two Component, Fully Elastic Waterproofing Material
(EN 14891:2017/CMO1P)



Avantajları/ Advantages

- Tam elastik ve su geçirimsizdir • Kolay hazırlanır ve uygulanır • Fırça veya püskürtme makinesi ile uygulanabilir
- Çalışma süresi uzundur • Mükemmel yapışma ve çatlak köprüleme özelliğine sahiptir • Şap ve seramik altında su geçirimsiz bir tabaka oluşturur • Derzsiz, eksiz, kalıcı, su geçirmeyen bir kaplama oluşturur • Topraktaki kimyasallara ve tuz çözeltilerine dayanıklıdır • Su buharı geçirimlidir • Durabilitesi yüksektir • Hareket ve titreşimli alanlarda kullanılabilir • Donma – Çözünme etkisine karşı dayanıklıdır
- Fully elastic and water impermeable • Easy to prepare and apply • Can be applied with brush or spraying machine
- Long working time • Has excellent adhesion and crack bridging feature • Form a water impermeable layer under the screed and ceramic • Creates a jointless, seamless, permanent, waterproof coating • Resistant to chemical and salt solutions in the ground • Water vapor permeable • High durability • Can be used in motion and vibrating areas
- Resistant to freeze-thaw effect

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç - dış mekânlarda, düşey ve yatayda suyun geldiği pozitif yönden • Su ve denge depolarında • Olimpik yüzme havuzları ve termal havuzlarda • Soğuk hava depolarının duvar ve döşeme kaplamalarında • Banyo, balkon, mutfak vb. tüm ıslak hacimlerinde • Teraslarda (üzeri kaplanmak koşulu ile) • Temel, perde ve istinat duvarlarında • Çiçeklik yalıtımında • İçme suyu depolarında kullanılır.
- Indoors - outdoors, from the positive side where the water comes vertically and horizontally • In water and balance tanks • Olympic swimming pools and thermal pools • In wall and floor coatings of cold stores • In all wet volumes such as bathroom, balcony, kitchen • On terraces (with the condition to be covered) • On foundation, curtain and retaining walls • In flowerpot insulation • Used in drinking water tanks

Sarfiyat/ Consumption

Astar; 1,00 kg/m² 1.kat; 1,50 kg/m² 2.kat; 1,50 kg/m²
Primer; 1.00 kg/m² 1st layer; 1.50 kg/m² 2nd layer; 1.50 kg/m²

Ambalaj/ Package

30 kg'lık Set
A Komponent; 20 kg polietilen takviyeli kraft torba
B Komponent; 10 kg teneke galon
Component A; 20 kg Polyethylene reinforced Kraft bag
Component B; 10 kg tin gallon

Renkler/ Colors

Yeşilimsi Gri / Greenish Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX ULTRASEAL®-UV FS485

Çimento ve Akrilik Esaslı, UV Işınlara Dayanıklı, İki Komponentli, Beyaz, Süper Esnek Su Yalıtımı Malzemesi
Cement and Acrylic Based, Resistant to UV Rays, Two Component, White, Super Elastic Waterproofing Material
(EN 1504-2:2004 / 2.2 ve 8.2)



Avantajları/ Advantages

- UV ışınlarına dayanıklıdır • Negatif ve pozitif su basıncına karşı dayanıklıdır • Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir • Hazırlığı kolaydır ve kolay uygulanır • Fırça ve püskürtme makinesiyle uygulanabilir • Çalışma süresi uzundur • Teraslarda hafif yaya trafiğine dayanıklıdır • Donma- çözünme etkisine karşı dayanıklıdır • Atmosfer şartlarındaki karbondioksit ve kloro karşı dayanıklıdır
- Resistant to UV rays • Resistant to negative and positive water pressure • Has excellent adhesion properties
- Easy to prepare and apply • Applicable with brush and spray machine • Long working time • Resistant to light pedestrian traffic on terraces • Resistant to frost-thaw effect • Resistant to carbon dioxide and chlorine in atmospheric conditions

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda • UV ye açık teraslarda • Su depolarında • Asansör çukurlarında • Banyo, balkon, mutfak gibi ıslak mekanlarda • Olimpik yüzme havuzlarında • Hamam, sauna, kaplıca gibi mekanlarda • Bodrum kat perdelerinde • İçme suyu depolarında kullanılabilir
- Indoors and outdoors, horizontal and vertical applications • On terraces exposed to UV rays • In water storages
- In elevator pits • Wet areas such as bathrooms, balconies, kitchens • In Olympic swimming pools • In places like baths, saunas, spas • In basement curtain walls • Can be used in drinking water tanks

Sarfiyat/ Consumption

Astar; 1,00 kg/m² 1.kat; 1,50 kg/m² 2.kat; 1,50 kg/m²
Primer; 1,00 kg/m² 1st Layer; 1,50 kg/m² 2nd Layer; 1,50 kg/m²

Ambalaj/ Package

30 kg'lık Set

A Komponent; 20 kg polietilen takviyeli kraft torba

B Komponent; 10 kg teneke galon


A Component; 20 kg polyethylene reinforced Kraft bag

B Component; 10 kg tin gallon

Renkler/ Colors
Beyaz/ White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.

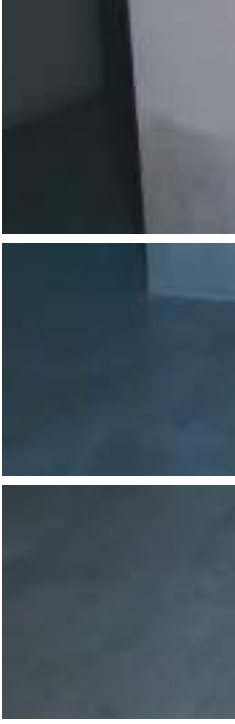

FOX MULTISEAL® FS488

Çimento ve Akrilik Esaslı, İki Komponentli, Negatif-Pozitif Yönden Uygulanabilen
Süper Esnek Su Yalıtımı Malzemesi
Cement and Acrylic Based, Two Component, Super elastic Waterproofing Material
That Can Be Applied From the Negative-Positive Direction

Avantajları/ Advantages

- Hazırlığı kolaydır ve kolay uygulanır • Çalışma süresi uzundur • Negatif ve pozitif yönden etkilidir (1 bar negatif - 1,5 bar pozitif) • Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir, yüzeyle birlikte çalışır
- Su buharı ve hava geçirimsizdir • Donma - çözünme etkisine karşı dayanıklıdır • Büzülmez ve çatlamaz
- Yüksek yapışma performansı ve esnekliği sayesinde, deformasyondan etkilenmeden, şap ve seramik altında mükemmel bir su geçirimsiz tabaka oluşturur • 2 mm kalınlığında uygulandığında, 0,50 mm'ye kadar, su yalıtım filesi ile takviye edildiğinde, 1,20 mm'ye kadar çatlak örter • Hafif yaya trafiğine elverişlidir
- Karbondioksit iyonlarına karşı yüksek dirence sahiptir
- Easy to prepare and apply • Long working time • Effective from negative and positive direction (1 bar negative - 1.5 bar positive) • Has excellent adhesion and works with the surface • Water vapor and air permeable • Resistant to freeze-thaw effects • Does not shrink or crack • Thanks to its high adhesion performance and flexibility, it forms a perfect water impermeable layer under the screed and ceramic without being affected by deformation • It covers the cracks when applied in 2mm thickness, up to 0.50mm, when reinforced with waterproofing mesh, up to 1.20mm. • Suitable for light pedestrian traffic
- Has high resistance against carbon dioxide ions

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey uygulamalarda • Teraslarda kaplama altında • Su depolarında
- Tekstil endüstrisi ve otellerde kullanılan yumuşak su depolarında (pH 3-7 arası) • Asansör çukurlarında
- Banyo, balkon, mutfak gibi ıslak mekanlarda • Olimpik yüzme havuzlarında • Hidroelektrik santrallerinde
- Balık yetiştirme havuzlarında • Hamam, sauna, kaplıca gibi mekanlarda • Bodrum kat perdelerinde
- İçme suyu depolarında kullanılır
- Indoors and outdoors, horizontal and vertical applications • On terraces under coating • Water storages
- In soft water tanks (between pH 3-7) used in textile industry and hotels • In elevator pits • Wet areas such as bathrooms, balconies, kitchens • In olympic swimming pools • In hydroelectric power plants • In fish breeding ponds • In places like baths, saunas, spas • On basement floors curtain walls • In drinking water tanks

Sarfiyat/ Consumption

Astar; 1,00 kg/m² • 1.kat; 1,50 kg/m² • 2.kat; 1,50 kg/m²
Primer; 1,00 kg/m² • 1st Layer; 1,50 kg/m² • 2nd Layer; 1,50 kg/m²

Ambalaj/ Package

35 kg'lık Set

A Komponent; 25 kg polietilen takviyeli kraft torba

B Komponent; 10 kg teneke galon

Component A; 25 kg Polyethylene reinforced Craft bag

Component B; 10 kg tin gallon


Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/ Gray, White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



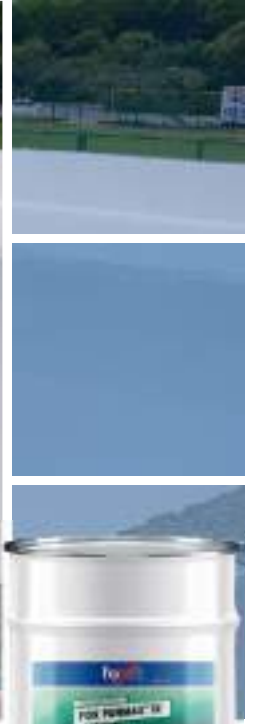

FOX PURMAX® 1K FS601

Poliüretan Esaslı, Tek Komponentli, UV Dirençli, Su Yalıtımı Kaplaması
Polyurethane Based, One Component, UV Resistant, Waterproofing Coating

Avantajları/ Advantages

- Tek komponentli olduğu için kolay ve hızlı uygulanabilir • UV ışınlarına dirençlidir
- Fırça, rulo veya havasız spray ile uygulanabilir • Yüksek elastikiyet ve esnekliğe sahiptir
- Betona mükemmel yapışır • Mükemmel mekanik özelliklere sahiptir • Yapışma mukavemeti yüksektir • Sıvı geçirimsizdir • Düşük sıcaklıklarda bile mükemmel çatlak örtme özelliğine sahiptir
- Teras üzerindeki göllenmelere dayanıklıdır
- It can be applied easily and quickly as it is one component • Resistant to UV rays • It can be applied by brush, roller or airless spray • It has high elasticity and flexibility • Excellent adhesion to concrete • It has excellent mechanical properties • It has high adhesion strength • It is liquid impermeable • It has excellent crack closure even at low temperatures • Resistant to ponding on the terrace



Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Teras, balkon ve tüm ıslak hacimlerde • Çatı ve bahçe teraslarda • Çiçeklik yalıtımında • Temel ve perde duvarlarının pozitif yönden yalıtımında • Tünellerde • Toplama tanklarında • Süs havuzlarında • Çatı derelerinde
- Yeraltı su tanklarında • Otopark üstü teraslar • Köprü, tabliye, stadyum betonlarında su yalıtım ve koruma amaçlı kullanılır
- In terraces, balconies and all wet areas • On roof and garden terraces • In flower bed insulation • In the positive insulation of foundation and shear walls • In tunnels • In collection tanks • In ornamental pools • In roof streams
- In underground water tanks • Terraces above the carparks • It is used for waterproofing and protection in bridges, decks and stadium concretes

Sarfiyat/ Consumption

1,50-2,00 kg/m²

Ambalaj/ Package

25 kg teneke kova
25 kg tin bucket

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/Gray, White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX PURMAX® 2K

Poliüretan Esaslı, İki Komponentli, Su Yalıtımı Kaplaması
Polyurethane Based, Two Component, Waterproofing Coating



Avantajları/ Advantages

- Kolay uygulama ve tek katta uygulama imkânı (çekpas, tarak mala veya airless tabanca ile)
- Mükemmel aderans sağlar • Mükemmel kimyasal dayanıma sahiptir • Mükemmel mekanik dayanıma sahiptir • Esnektir, Aşınmaya karşı dirençlidir • Çatlak örtme yeteneğine sahiptir
- Yapışma mukavemeti yüksektir • Hidrofobik (su itici) özelliktedir • Birikinti suya ve göllenmelere dayanıklıdır
- Mükemmel termal dirence sahiptir, ürün asla yeniden yumuşamaz • Asfalt üzerine uygulanabilir
- Akışkandır • Sıvı geçirimsizdir • Üzerinde yürünebilir (hafif trafik) • Lokal tamirlere uygundur
- Üzeri FOX PURMAX® TOPCOAT ile boyanabilir • Uçucu organik madde (VOC-solvent) içermez
- Easy application and possibility to apply in one layer (with a mop, comb trowel or airless gun) • Provides perfect adherence • Has excellent chemical resistance • Has excellent mechanical strength • Flexible, resistant to abrasion • Has the ability to cover cracks • High adhesion strength • Hydrophobic (water repellent) feature • Resistant to accumulation water and ponding • Has excellent thermal resistance, the product will never soften again, • Can be applied on asphalt • It has fluid consistency • Liquid impermeable • Walkable on it(light traffic) • Suitable for local repairs • Can be painted over with FOX PURMAX® TOPCOAT • Does not contain volatile organic matter (VOC-solvent)

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- UV ve güneş ışınlarına açık teraslarda, üzeri FOX PURMAX® TOPCOAT ile boyanarak • Teras, balkon ve tüm ıslak hacimlerde • Çatı ve bahçe teraslarda • Çiçeklik yalıtımında • Temel ve perde duvarlarının pozitif yönden yalıtımında • Tünellerde • Toplama tanklarında • Süs havuzlarında • Çatı derelerinde • Su ishale hatları ve kanaletlerde • Yeraltı su tanklarında kullanılır
- On the terraces open to UV and sun rays, by its over is painted with FOX PURMAX® TOPCOAT • Terrace, balcony and all wet areas • On roof and garden terraces • In flowerbed insulation • In insulation of foundation and curtain walls from positive direction • Tunnels • In collection tanks • In ornamental pools • On the roof stream • On water pipelines and canals • It is used in underground water tanks

Sarfiyat/ Consumption

2,00-2,50 kg/m²

Ambalaj/ Package

20 kg Set

A Komponent; 16,70 kg teneke kova

B Komponent; 3,30 kg teneke kova

Component A; 16,70 kg tin bucket bucket

Component B; 3,30 kg tin bucket bucket

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/Gray, White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX ULTRATEX

3 Katlı Su ve Nem Yalıtım Membranı

Three Layer Water and Moisture Insulation Membrane

Avantajları/ Advantages

- Kolay uygulanır
- Ekonomiktir
- Esnektir, çatlak köprüler
- Kimyasallara karşı direnç yelpazesi geniştir. Yüksek alkali dayanımına sahiptir
- Çimento ve akrilik esaslı yalıtım malzemeleri ile mükemmel uyum sağlar
- Her türlü detaya çözüm sunar
- Easy to apply
- It is economical
- Flexible, has crack bridging
- Wide range of resistance to chemicals. It has high alkali resistance.
- It is perfectly compatible with cement and acrylic based insulation materials
- It provides solutions to all kinds of details

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlarda duvar ve zeminde
- Islak hacimler (tuvalet, banyo, duş, mutfak, vb.)
- Havuzlar
- Su depoları
- Balkon ve teraslarda kaplama altında kullanılır
- On walls and floors indoors and outdoors
- Wet areas (toilet, bathroom, shower, kitchen, etc.)
- Pools
- Water tanks
- It is used under coating on balconies and terraces

Sarfiyat/ Consumption

Değişkendir

Variable

Ambalaj/ Package

Rulo Ebatı: 1 x 50 m (50 m²/rulo)

Roll Size: 1 x 50 m (50 m²/roll)

Renkler/ Colors

Beyaz/ White



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX TRIPLETAPE 120

3 Katlı, İki Tarafı Polipropilen Keçe Kaplamalı, Alkali Dayanımlı Yalıtım Bandı
Three Layer, Two Sides Polypropylene Felt Coated, Alkali Resistant Insulating Tape



Avantajları/ Advantages

- Kolay ve hızlı uygulanır
- Uzun ömürlüdür
- Donma -Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır
- Kimyasallara dayalıdır
- -30°C ile 90°C arasındaki sıcaklıklarda kullanılabilir
- İç köşe, dış köşe, tesisat ve zemin giderlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş formları bulunmaktadır
- Yüksek derecede yüke maruz kalan ya da sabit pozitif basınçlı su altındaki uygulamalarda kullanılabilir
- Easy and fast application
- It is long lasting
- Resistant to Freeze-Thaw cycle
- Resistant to chemicals
- Can be used at temperatures between -30°C and 90°C
- Has forms designed to be used in interior corner, exterior corner, installation and floor drains
- Can be used in applications exposed to a high degree of load or under constant positive pressure water



Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Islak hacim (banyo, balkon, teras, çatı, havuz, endüstriyel mutfaklar vb.) su yalıtım uygulamalarında
- Yatay ve düşey derz ve pah yalıtımında
- Duş kanalı çevreleri ve gider üniteleri yalıtımında
- Seramik ve doğal taş uygulamalarında
- Wet volume (bathroom, balcony, terrace, roof, pool, industrial kitchens etc.) waterproofing applications
- Horizontal and vertical joint and chamfer insulation
- Insulation of shower channel surroundings and drain units
- Ceramic and natural stone applications

Sarfiyat/ Consumption

Değişkendir
Variable

Ambalaj/ Package

Rulo Ebatı : 0,12*50 mt.
Roll size : 0,12*50 mt.

Renkler/ Colors
Gri/ Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX DECOUPLING MEMBRANE FF485 WP

Su Yalıtımlı Yük Ayırım Membranı
Waterproofing Load Separation Membrane

FOX DECOUPLING MEMBRANE FF480

Yük Ayırım Membranı
Load Separation Membrane



Renkler/ Colors
Gri/ Gray



QR kodunu okutun
Scan the QR code



Renkler/ Colors
Beyaz/ White



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Avantajları/ Advantages

- Kolay uygulanır
- Zeminde meydana gelen hareketleri, çatlakları üst katmana iletmez
- Çatlak köprüler
- Çeşitli kimyasallara karşı dirençlidir. Yüksek alkali dayanımına sahiptir
- FOX INNO-FIX seramik yapıştırıcılarıyla mükemmel uyum sağlar
- Her türlü detaya çözüm sunar
- Easy to apply
- It does not transmit the movements and cracks on the ground to the upper layer
- Crack bridging feature
- It is resistant to various chemicals. It has high alkali resistance
- Perfectly compatible with FOX INNO-FIX tile adhesives
- It provides solutions to all kinds of details

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlarda doğal taş, seramik, çimento ve reçine esaslı kaplamalar altında kullanılabilir
- It can be used indoors and outdoors under natural stone, ceramic, cement and resin based coatings

Sarfiyat/ Consumption

Değişkendir
Variable

Ambalaj/ Package

Rulo Ebatı: 1 x 30 m (30 m²/rulo)
Roll Size: 1 x 30 m (30 m²/roll)

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX GAZ BETON YAPISTIRICISI/FOX GAS CONCRETE ADHESIVE

Çimento Esaslı, Gaz Beton Yapıştırıcısı
Cement Based Gas Concrete Adhesive

Avantajları/ Advantages

- Suya, neme ve donmaya karşı kısmen dayanıklıdır
- Kolay hazırlanır ve uygulanır
- İdeal uygulama süresine sahiptir
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir
- Zaman ve işçilikten tasarruf sağlar
- Ekonomiktir
- Partially resistant to water, moisture and frost
- Easily prepared and applied
- Has an ideal application time
- Has high adhesion strength
- Saves time and labor
- Economical

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda
- Yatay ve düşey uygulamalarda
- Konutlar, alışveriş mağazaları, hastaneler
- Gaz beton, briket, tuğla gibi yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır
- Indoors and outdoors
- Horizontal and vertical applications
- Houses, shopping stores, hospitals
- Used for bonding building elements such as gas concrete, briquette, brick

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 4 -7 kg/m² arasında değişmektedir.

Consumption varies on between 4 - 7 kg/m² according to the tooth thickness of the ceramic comb to be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri / Gray



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX CERA® FX105

Çimento Esaslı, Fayans ve Seramik Yapıştırıcısı
Cement Based, Tile and Ceramic Adhesive
(EN 12004-1:2017/C1)

Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karışır.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır.
- İdeal uygulama süresine sahiptir.
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.
- Ekonomiktir.
- Only mixes with water.
- Easily prepared and applied.
- Has an ideal application time.
- Does not slip in vertical applications.
- Economical.

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, yatay uygulamalarda
- Her türlü beton şap, sıva, şap ve çimento bazlı yüzeylerde
- Küçük ve orta ebatlı su emme oranı %3'ün üzerinde olan seramik, fayans gibi kaplama malzemelerinin döşenmesinde
- Maksimum 33cm*33cm ebatlı kaplama malzemelerinde kullanılır
- Indoors and outdoors, horizontal applications
- In all kinds of concrete screed, plaster, screed and cement based surfaces
- In laying of coating materials such as ceramics and tiles that is with small and medium-sized and water absorption rate of more than 3%
- It is used in coating materials of maximum 33cm*33cm size

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 4-6 kg/m² arasında değişmektedir
Consumption varies on between 4-6 kg/m² according to the tooth thickness of the ceramic comb to be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri / Gray



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX CERA® FX110

Çimento Esaslı, Kayma Özelliği Azaltılmış, Fayans ve Seramik Yapıştırıcısı
Cement Based, Slipping Feature Reduced, Tile and Ceramic Adhesive
(EN 12004-1:2017/C1T)

Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karışır
- Kolay hazırlanır ve uygulanır
- İdeal uygulama süresine sahiptir
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir
- Only mixes with water
- Easily prepared and applied
- Has an ideal application time
- Does not slip in vertical applications
- Has high adhesion property

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, düşey ve yatay uygulamalarda
- Fayans, seramik ve ince mermerlerin, binanın mutfak, banyo ve koridor gibi mekânlarda yapıştırılmasında rahatlıkla kullanılır
- Indoors and outdoors, vertical and horizontal applications
- Can be used for bonding of tiles, ceramics and fine marbles in areas of building such as kitchens, bathrooms and corridors

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 3,5 - 6 kg/m² arasında değişmektedir.
Consumption varies on between 3.5 - 6 kg / m² according to the tooth thickness of the ceramic comb to be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/ Gray, White



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX CERAPOL® FX111

Çimento Esaslı, Kayma Özelliği Azaltılmış, Uzun Çalışma Süresine Sahip,
Fayans ve Seramik Yapıştırıcısı
Cement Based, Slipping Feature Reduced, Long Working Time, Tile and
Ceramic Adhesive
(EN 12004 -1:2017/C1TE)

Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karışır
- Kolay hazırlanır ve uygulanır
- Uzun çalışma süresi ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar
- Düşey uygulamalarda kayma yapmaz
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir
- Only mixes with water
- Easily prepared and applied
- Saves time and labor with its long working time
- Does not slip in vertical applications
- Has high adhesion property

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, düşey ve yatay uygulamalarda
- Fayans, seramik ve ince mermerlerin, binanın mutfak, banyo ve koridor gibi mekânlarda yapıştırılmasında rahatlıkla kullanılır
- Indoors and outdoors, vertical and horizontal applications
- Can be used for bonding of tiles, ceramics and fine marbles in areas of building such as kitchens, bathrooms and corridors

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 4-6 kg/m² arasında değişmektedir.
Consumption varies on between 4-6 kg/m² according to the tooth thickness of the ceramic comb to be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/ Gray, White



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX CERAPOL® FXIII FLEX

Çimento ve Polimer esaslı, Kayma Özelliği Azaltılmış, Uzun Çalışma Süresine ve Yüksek Yapışma Gücüne Sahip, Flex Yapıştırma Harcı
Cement and Polymer based, Slipping Feature Reduced, Long Working Time and High Adhesion Strength, Flex Adhesive Mortar
(EN 12004 -1:2017/C2TE)



Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karışır • Uzun çalışma süresi ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar • Düşey uygulamalarda kayma yapmaz • Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar • Alçı yüzeylerde uygulama imkanı sağlar • Donma – Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır • Sıcaklık farklarından doğan zemin gerilmelerine uyum sağlar ve etkilenmez
- It mixes only with water • It saves time and labor with its long working time • It does not slip in vertical applications • Provides fast and easy application • Provides application opportunity on gypsum surfaces • Resistant to freeze-thaw cycle • Adapts to ground stresses arising from temperature differences and does not affected

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda fayans, seramik, porselen seramik, doğal taş gibi malzemelerin, beton, sıva, şap gibi çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında • İç mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda fayans, seramik, porselen seramik, doğal taş gibi malzemelerin, alçı esaslı yüzeylere yapıştırılmasında,
- Banyo, balkon, mutfak gibi ıslak mekanlarda yalıtım üzerine fayans, seramik, porselen seramik, doğal taş gibi malzemelerin yapıştırılmasında • Tadilat ve onarım işlerindeki seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır
- Adhering materials such as tiles, ceramics, porcelain ceramics, natural stone to cement-based surfaces such as concrete, plaster, screed in indoor and outdoor horizontal and vertical applications • Adhering materials such as tiles, ceramics, porcelain ceramics, natural stone to gypsum-based surfaces in indoor horizontal and vertical applications,
- Adhering materials such as tiles, ceramics, porcelain ceramics, natural stone on insulation in wet areas such as bathrooms, balconies, kitchens • It is used for bonding ceramics on ceramics in exterior coatings of buildings, renovation and repair works

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 4-6 kg/m² arasında değişmektedir.
Consumption varies on between 4-6 kg/m² according to the tooth thickness of the ceramic comb to be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/ Gray, White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX CERAPLUS® FX112

Çimento ve Polimer esaslı, Kayma Özelliği Azaltılmış, Uzun Çalışma Süresine Sahip, Yüksek Yapışma Gücüne Sahip, Esnek, Yapıştırma Harcı
Cement and Polymer based, Slipping Feature Reduced, Long Working Time, High Adhesion Strength, Flexible, Adhesive Mortar
(EN 12004 -1:2017/C2TES1)



Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karışır • Uzun çalışma süresi ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar • Düşey uygulamalarda kayma yapmaz • Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar • Alçı yüzeylerde uygulama imkanı sağlar
- Donma – Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır • Sıcaklık farklarından doğan zemin gerilmelerine uyum sağlar ve etkilenmez
- It mixes only with water • It saves time and labor with its long working time • It does not slip in vertical applications • Provides fast and easy application • Provides application opportunity on gypsum surfaces
- Resistant to freeze-thaw cycle • It adapts to the ground stresses arising from temperature differences and is not affected

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda fayans, seramik, porselen seramik, doğal taş gibi malzemelerin, beton, sıva, şap gibi çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında • İç mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda fayans, seramik, porselen seramik, doğal taş gibi malzemelerin, alçı esaslı yüzeylere yapıştırılmasında,
- Banyo, balkon, mutfak gibi ıslak mekanlarda yalıtım üzerine fayans, seramik, porselen seramik, doğal taş gibi malzemelerin yapıştırılmasında • Yüzme havuzu, hamam, su deposu, banyo, endüstriyel zemin, soğuk hava depolarındaki yapıştırma işlemlerinde • Binaların dış cephe kaplamalarında, tadilat ve onarım işlerindeki seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır
- Adhering tiles, ceramics, porcelain ceramics, natural stone materials to cement-based surfaces such as concrete, plaster, screed in indoor and outdoor horizontal and vertical applications • Adhering tiles, ceramics, porcelain ceramics, natural stone materials to gypsum-based surfaces in indoor, horizontal and vertical applications • Bonding tiles, ceramics, porcelain ceramics, natural stone materials on insulation in wet places such as bathrooms, balconies, kitchens • Bonding in swimming pools, Turkish baths, water tanks, bathrooms, industrial floors, cold storages,
- It is used for bonding ceramics on ceramics in exterior coatings of buildings, renovation and repair works

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 4-6 kg/m² arasında değişmektedir.
Consumption varies on between 4-6 kg/m² according to the tooth thickness of the ceramic comb to be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/ Gray, White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX CERAFLEX® FX114

Çimento ve Polimer Dispersiyon Esaslı, Kayma Özelliği Azaltılmış, Uzun Çalışma Süresine Sahip, Yüksek performanslı, Esnek, Fayans, Granit, Mermer, Doğal Taş, Pres Tuğla, Cam Mozaik Yapıştırıcısı
Cement and Polymer Dispersion Based, Flexible, Slipping Feature Reduced, Long Working Time, High Performance, Tiles, Granite, Marble, Natural Stone, Press Brick, Glass Mosaic Adhesive
(EN 12004 -1:2017/C2TES1)



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karışır • Uzun çalışma süresi ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar • Düşey uygulamalarda kayma yapmaz • Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar • Yüksek yapışma gücüne sahiptir • Esnektir, titreşimlerden etkilenmez • Donma – Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır • Büzüşme yapmaz • Sıcaklık farklarından doğan zemin gerilmelerine uyum sağlar ve etkilenmez
- Only mixed with water • Saves time and labor with its long working time • Does not slip in vertical applications • Provides quick and easy application • Has high adhesion strength • Flexible, not affected by vibrations • Resistant to freeze-thaw cycle • Does not shrink • Adapts to ground stresses arising from temperature differences and is not affected from that

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, yatay ve düşey uygulamalarda fayans, seramik, porselen seramik, doğal taş gibi malzemelerin, beton, sıva, şap gibi çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında • Banyo, balkon, mutfak, teras gibi ıslak mekânlarda yalıtım üzerine fayans, seramik, porselen seramik, doğal taş gibi malzemelerin yapıştırılmasında, • Yüzme havuzu, hamam, su deposu, banyo, endüstriyel zemin, soğuk hava depolarındaki yapıştırma işlemlerinde, • Binaların dış cephe kaplamalarında, tadilat ve onarım işlemlerindeki seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde, • Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu mekânlarda kullanılır
- For bonding of materials such as tiles, ceramics, porcelain ceramics, natural stones on cement-based surfaces such as concrete, plaster, screed in indoor and outdoor applications, horizontal and vertical applications • For bonding of materials such as tiles, ceramics, porcelain ceramics, natural stones on insulation in wet places such as bathrooms, balconies, kitchens • In bonding processes in swimming pool, Turkish bath, water tank, bathroom, industrial floor, cold storage • Used for ceramic adhesion processes on ceramics on renovation and repair works in exterior facades of buildings • Used in places with heavy pedestrian and load traffic

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 4-6 kg/m² arasında değişmektedir
Consumption varies on between 4-6 kg/m² according to the tooth thickness of the ceramic comb to be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/ Gray, White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX FLEXMORTAR® FX116

Çimento ve Polimer Dispersiyon Esaslı, Kayma Özelliği Azaltılmış, Uzun Çalışma Süresine Sahip, Yüksek performanslı, Çok Esnek Fayans, Granit, Mermer, Doğal Taş, Cam Mozaik Yapıştırıcısı
Cement and Polymer Dispersion Based, Slip feature reduced, Long Working Time, High performance, Very Flexible Tiles, Granite, Marble, Natural Stone, Glass Mosaic Adhesive (EN 12004 -1:2017/C2TES2)



Avantajları/ Advantages

- Yalnız su ile karışır • Uzun çalışma süresi ile zaman ve işçilikten tasarruf sağlar • Düşey uygulamalarda kayma yapmaz • Çok rahat ve kolay uygulanır • Esnektir, titreşimlerden etkilenmez • Donma – Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır • Büzüşme yapmaz • Esneklik(S2 Sınıfı) özelliği sayesinde ani ısı değişimleri sebebiyle oluşan yüzey gerilimlerine dayanıklıdır
- It mixes only with water • It saves time and labor with its long working time • It does not slip in vertical applications. • Very comfortable and easy to apply • It mixes only with water • It saves time and labor with its long working time. • It does not slip in vertical applications • Very comfortable and easy to apply • It is flexible, not affected by vibrations. • Resistant to freeze-thaw cycle • Does not shrink • Resistant to freeze-thaw cycle • Does not shrink • Thanks to its flexibility (S2 Class) feature, it is resistant to surface tensions caused by sudden temperature changes

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, düşey ve yatay uygulamalarda fayans, seramik mermer, doğal taş, pres tuğla, cam mozaik gibi malzemelerin, sıcaklık farklılıklarına maruz çimento esaslı yüzeylere yapıştırılmasında • Fayans, seramik, mermer, doğal taş, pres tuğla, cam mozaik gibi malzemelerin alçı levha, çimento yonga levha, ısı izolasyon plakaları üzerine yapıştırılmasında kullanılır. Bu ve benzeri levha uygulamalarında FOX PRIMERA® FL220 astar kullanılması önerilir.
- Yüzme havuzu, hamam, su deposu, banyo, endüstriyel zemin, soğuk hava depolarındaki yapıştırma işlemlerinde kullanılır • Binaların dış cephe kaplamalarında, tadilat ve onarım işlemlerinde seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır • Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu mekanlarda kullanılır
- Adhering materials such as tiles, ceramic marble, natural stone, pressed brick, glass mosaic to cement-based surfaces exposed to temperature differences in vertical and horizontal applications indoors and outdoors • It is used for bonding materials such as tiles, ceramics, marble, natural stone, pressed bricks, glass mosaics on gypsum board, cement particle board, heat insulation plates. It is recommended to use FOX PRIMERA® FL220 primer in this and similar sheet applications • It is used in bonding processes in swimming pools, Turkish baths, water tanks, bathrooms, industrial floors and cold storages • It is used for bonding ceramics on ceramics in exterior coatings of buildings, renovation and repair works • It is used in places with heavy pedestrian and freight traffic

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 4-6 kg/m² arasında değişmektedir
Consumption varies on between 4-6 kg/m² according to the tooth thickness of the ceramic comb to be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/ Gray, White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX POLYFLEX FX119

Çimento Esaslı, Kolay Yayılan, Uzun Çalışma Süresine Sahip, Yüksek Performanslı, Esnek, Özellikle Büyük Ebatlı Seramik, Granit, Mermer, Doğal Taş Yapıştırıcısı
Cement Based, Easy Spreading, Long Working Time, High Performance, Flexible, Especially Large Size Ceramic, Granite, Marble, Natural Stone Adhesive
(EN 12004-1:2017/C2ES1)



Avantajları/ Advantages

- Akıcı kıvamdadır, çok rahat uygulanır • Esnektir, titreşimlerden etkilenmez • Büzülme yapmaz • Sıcaklık farklarından doğan zemin gerilmelerine uyum sağlar ve etkilenmez • Plakaların arka yüzeyine yapıştırma harcının sürülmesi gerekmediği için uygulama hızı artar • Donma – Çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır
- Has a fluent consistency and can be applied very easily • Flexible, not affected by vibrations • Does not shrink
- Adapts to ground stresses arising from temperature differences and is not affected • The application speed increases as no mortar is required to be applied on the back surface of the plates • Resistant to freeze-thaw cycle

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlarda, yatay uygulamalarda • Yerden ısıtılmalı ve endüstriyel zeminlerde • Granit, seramik, mermer, doğal taş, kayrak taşı, cotto, taban taşları gibi malzemelerin, düzgün olan veya olmayan beton yüzeylere yapıştırılmasında • Alışveriş merkezlerinde • Otel ve hastanelerde • Balkonlarda, teraslarda ve ıslak hacimlerde, • Tadilat ve onarım işlerindeki seramik üzerine seramik yapıştırma işlemlerinde kullanılır.
- Indoors and outdoors, horizontal applications • Underfloor heated and industrial floors • For bonding materials such as granite, ceramic, marble, natural stone, slate stone, cotto, floor stones to smooth or uneven concrete surfaces, • In shopping malls • In hotels and hospitals • On balconies, terraces and wet areas, • Used for ceramic bonding on ceramics in renovation and repair works

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 4-6 kg/m² arasında değişmektedir.
Consumption varies on between 4-6 kg/m² according to the tooth thickness of the ceramic comb to be used.

Ambalaj/ Package

25 kg polietilen takviyeli kraft torba
25 kg polyethylene reinforced craft bag


Renkler/ Colors

Gri/ Gray



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



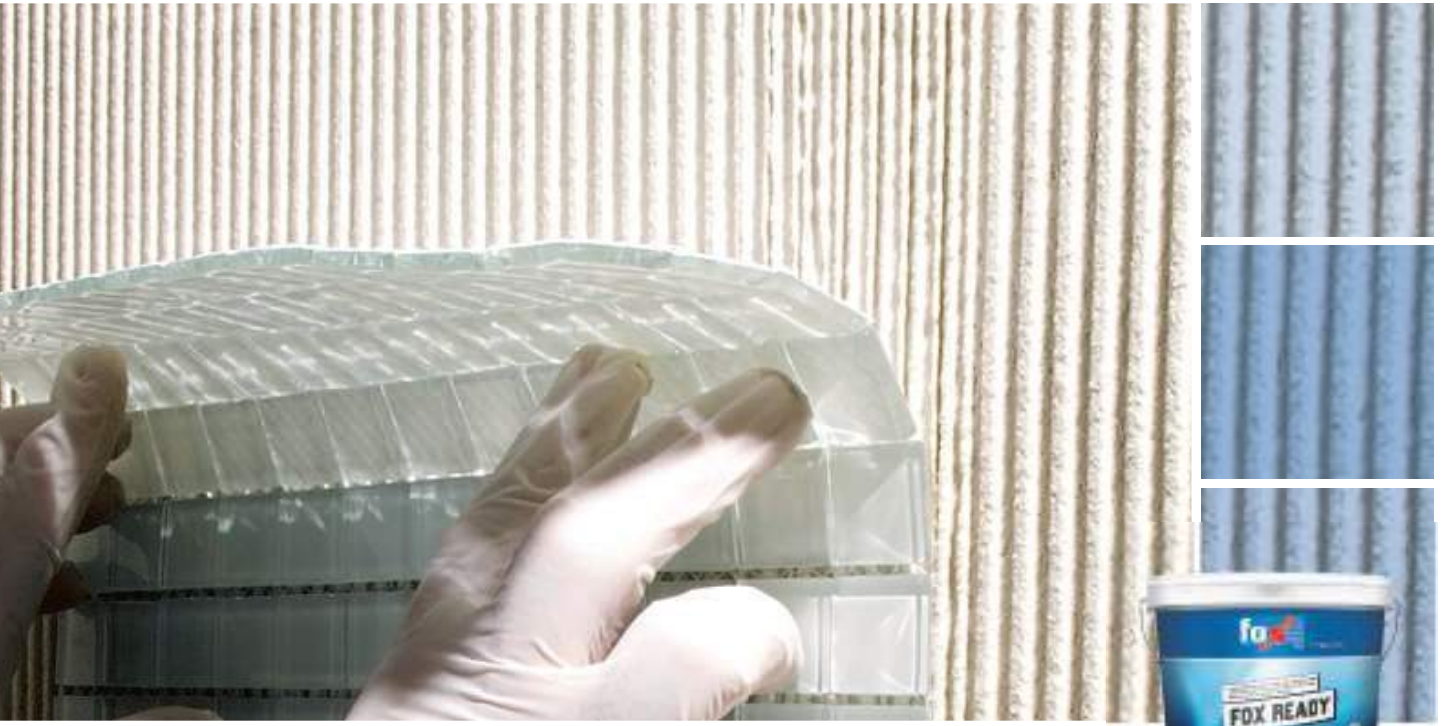

FOX READY FX125

Polimer Dispersiyon Esaslı, Kaymaz, Yüksek Performanslı, Emici Yüzeyler İçin Kullanıma Hazır, Pleksi, Fayans, Seramik ve Cam Mozaik Yapıştırıcısı
Polymer Dispersion Based, High Performance, Ready to use for Absorbent Surfaces, Adhesive for Material as Plexy, Tiles, Ceramic and Glass Mosaic
(EN 12004-1:2017/D2T)



Avantajları/ Advantages

- Kullanıma hazırdır • Çalışma süresi uzundur • Çok rahat uygulanır, kokusuzdur • Esnektir, titreşimlerden etkilenmez • Büzüşme yapmaz • Sıcaklık farklarından doğan zemin gerilmelerine uyum sağlar ve etkilenmez • Nemden etkilenmez
- Ready to use • Long workable time • Very comfortable and easy to apply, odour-free • Flexible, does not affected by vibrations • Does not shrink • Adapts to ground stresses due to temperature differences and is not affected, • Not affected by moisture

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç mekanlarda, yatay ve düşey uygulamalarda • Fayans, seramik, cam mozaik gibi malzemelerin, özellikle alçı sıvalı, alçı panel, kontra plak, ahşap gibi emici yüzeylere yapıştırılmasında • Banyo, mutfak gibi ıslak hacimlerde • Seramik üzerine seramik yapıştırılmasında • Isı yalıtım panellerinin yapıştırılmasında kullanılır
- Indoors, in vertical and horizontal applications • Bonding of materials such as tiles, ceramics and glass mosaic on absorbent surfaces such as gypsum plastered, gypsum board, countertop, wood • In wet areas such as bathrooms, kitchens • Ceramic bonding on ceramic • Used for bonding thermal insulation panels

Sarfiyat/ Consumption

Kullanılacak tarak mala diş kalınlığına göre sarfiyat 3,5-5 kg/m² arasında değişmektedir. Malzeme yoğunluğu 1,72 kg/ltr.

FOX READY FX125'in yayılı kalınlığının 3 mm'den fazla olmaması tavsiye edilir.

DİKKAT: FOX READY FX125, dış mekanlarda, taban döşemelerinde ve devamlı suya maruz (Yüzme havuzu ve su deposu) yerlerde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Zemin sıcaklığının + 10°C'nin altında olduğu durumlarda ortam ısıtılmalıdır.

The Consumption varies between 3.5-5 kg/m² according to the tooth thickness of the notched trowel to be used. Material density 1.72 kg/ltr.

It is recommended that the distributed thickness of FOX READY FX125 is not more than 3 mm.

CAUTION: FOX READY FX125 can be used outdoors, on floors and continuous exposure to water (swimming pool and water tank) should never be used in places.

In cases where the floor temperature is below + 10°C, the environment should be heated.

Ambalaj/ Package

5-15 kg plastik kova

5-15 kg plastic bucket

Renkler/ Colors

Beyaz/ White



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX EPOBOND FX143

Epoksi esaslı, İki Komponentli, Kimyasallara Dayanıklı, Solventsiz Yapıştırıcı Malzemesi

Epoxy Based, Two Component, Chemical Resistant, Solvent Free Adhesive Material (EN 12004:1-2017/R2T)



Avantajları/ Advantages

- Kimyasallara ve bakterilere karşı dayanıklıdır • Küf ve mantara karşı dayanıklıdır • Oda sıcaklığındaki su ile silinebilir • Hijyeniktir • Yüksek mekanik dayanıma sahiptir • Kir tutmaz, temizliği kolaydır • Donma - çözünme döngüsüne karşı dayanıklıdır • İçme suyu temasında kullanılabilir
- *Resistant to chemicals and bacteria • It is resistant to mold and fungus • It can be wiped with water at room temperature • It is hygienic • It has high mechanical strength • Dirt-proof, easy to clean • Resistant to freezing - thawing cycle • It can be used in drinking water contact*

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekan uygulamalarında • Her türlü gıda üretim tesisi • Et ve balık endüstrisinde, kesimhanelerde • İlaç, boya, kağıt, akü ve gübre endüstrisinde • Matbaalar, endüstriyel mutfaklar ve çamaşırhaneler, yemekhanelerde,
- Hastanelerdeki her türlü hijyenik ortamda • Yüzme havuzları ve termal havuzlarda • Atık su ve arıtma tesislerinde,
- Yoğun yaya trafiğine maruz alışveriş merkezleri, terminaller vs. kullanılır
- *In indoor and outdoor applications • All kinds of food production facilities • Meat and fish industry, slaughterhouses, pharmaceutical, paint, paper, battery and fertilizer industries • In printing houses, industrial kitchens and laundries, dining halls • In all kinds of hygienic environments in hospitals • In swimming pools and thermal pools • Waste water and treatment plants • Shopping malls, terminals subject to heavy pedestrian traffic usage*

Sarfiyat/ Consumption

Sarfiyat kullanılan dişli malaya, uygulama yapılan yüzeye göre değişkendir.

Consumption is variable depending on the toothed trowel used and the application surface.

Ambalaj/ Package

5 kg teneke kova/tin bucket (4,58 kg+0,42 kg)

25 kg teneke kova/tin bucket (22,88 kg+2,12 kg)


Renkler/ Colors

Kum Beji/ Sand Beige



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



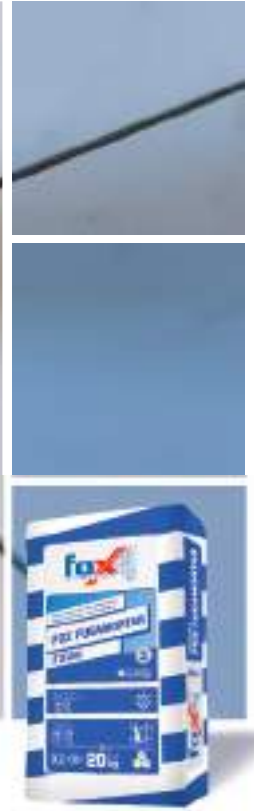

FOX FUGAMORTAR FX100

Fayans ve Seramikler İçin, Çimento Esaslı, Yüksek Performanslı, Flex Derz Dolgusu
Cement Based High Performance Flexible Joint Filler Material for Tiles and Ceramics
(EN 13888/CG2WA)



Avantajları/ Advantages

- Kolay hazırlanır ve uygulanır • Sırlı yüzeyleri çizmez • 2-8 mm derz genişlikleri için uygun • Seramik kenarlarına çatlamadan mükemmel yapışma sağlar • Çalışma süresi uzundur • Pürüzsüz yüzey elde edilir • Su emiciliği az olduğu için, zor kirlenir, kolay temizlenir • Darbelere, titreşimlere ve deterjanlara dayanıklıdır • Donma - Çözülme etkisine karşı dayanıklı • Solmaz, renk değiştirmez
- Easy to prepare and apply • Does not scratch glazed surfaces • Suitable for 2-8 mm joint widths • Provides excellent adhesion to ceramic edges without cracking • Working time is long • A smooth surface is obtained
- Since it has low water absorbency, it is difficult to get dirty and easy to clean • Resistant to impacts, vibrations and detergents • Resistant to freeze - thaw effect • Does not fade, does not change color

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, dikey ve yatay uygulamalarda • Otel, hastane, alışveriş merkezi, konut vb. • Tüm ıslak hacimlerde • Yüzme havuzu ve su depolarında • Her türlü dekoratif uygulamalarda kullanılır
- Indoor and outdoor, vertical and horizontal applications • Hotel, hospital, shopping mall, residence etc • In all wet areas • In swimming pools and water tanks • It is used in all kinds of decorative applications

Sarfiyat/ Consumption

Değişkendir.

Variable

Ambalaj/ Package

5 kg - 20 kg

Polietilen takviyeli kraft torba

Polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz, Krem, Şampanya, Bahamabej, Manhattan, Anemone, Karamel, Maglonia, Balibraun, Mittelbraun, Siyah, Koyu Gri, Jasmin, Evergreen, Cotto, Light, Noche, Acı Kahve, Açık Krem, Antique Beige
Gray, White, Cream, Champagne, Bahamabej, Manhattan, Anemone, Caramel, Maglonia, Balibraun, Mittelbraun, Black, Dark Gray, Jasmin, Evergreen, Cotto, Light, Noche, Dark Brown, Light Cream, Antique Beige

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX FUGAMORTAR FX100 XL

Doğal Taşlar İçin, Çimento ve Polimer Esaslı, Flex Derz Dolgusu
Cement and Polymer Based Flex Joint Filler for Natural Stones
(EN 13888/CG2WA)



Avantajları/ Advantages

- Kolay hazırlanır ve uygulanır
- Çatlaksız sertleşme sağlar; derz çatlamaz veya ufalanmaz
- Hızlı sertleşme sağlar, çabucak yıkanabilir ve yaklaşık 6 saat sonra üzerinde yürünebilir; etkin hizmet verir
- Su geçirmez ve dona karşı dayanıklıdır
- İç ve dış mekanlarda çok amaçlı kullanılabilir
- Kirlenme süreci sıcaklıktan bağımsızdır, en ideal yıkama zamanı düşük sıcaklıklarda ve yüksek sıcaklıklarda hemen hemen aynıdır
- Hassas doğal taşlarda kenar bölgelerde lekelenmeye neden olmaz
- Yüksek doldurma hacmine sahiptir
- Easily prepared and applied
- Provides crack-free hardening; the joint does not crack or crumble
- Provides fast curing, can be washed quickly and can be walked on it after about 6 hours; provides effective service
- Water impenetrable and frost resistant
- Can be used multi-purpose indoors and outdoors
- Curing process is independent of temperature, the ideal washing time is almost the same at low temperatures and high temperatures
- Does not cause staining on the edge areas in sensitive natural stones
- Has a high filling volume

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, düşey ve yatay uygulamalarda,
- Isıtılmış şaplarda, balkonlarda ve teraslarda,
- Mermer, traverten, granit, solnhofen taşı vs. gibi doğaltaş döşemeleri derz dolgu yapılmasında,
- 5-20 mm arası derz aralıklarında kullanılabilir.
- Indoors and outdoors, vertical and horizontal applications,
- In heated screeds, balconies and terraces,
- In making joint filler of natural stones such as marble, travertine, granite, solnhofen stone etc.
- It can be used in joint spaces between 5-20 mm.

Sarfiyat/ Consumption

Değişkendir/Variable



Ambalaj/ Package


20 kg polietilen takviyeli kraft torba
20 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Siyah, Kahve, Bej, Kremlin Kırmızı, Beyaz, Füme
Gray, Black, Brown, Beige, Kremlin Red, White, Fume

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



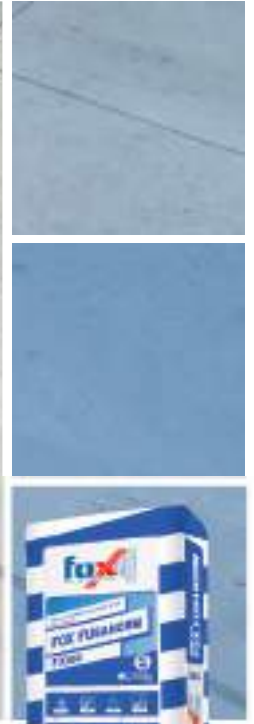

FOX FUGANORM FX120

Fayans ve Seramikler İçin, Çimento Esaslı Derz Dolgusu
Cement Based Joint Filler Material for Tiles and Ceramics
(EN 13888/CG2A)

Avantajları/ Advantages

- Kolay hazırlanır ve uygulanır
- 2-6 mm. genişliğindeki fugalar için uygundur
- Seramik kenarlarına çok iyi yapışır
- Şuya ve dona karşı dayanıklıdır
- İşlenebilme süresi yaklaşık 2 saattir.
- Easily prepared and applied
- Suitable for 2-6 mm wide joints
- Adheres very well to ceramic edges
- Resistant to water and frost
- The working time is approximately 2 hours

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, düşey ve yatay uygulamalarda
- Otel, hastane, alışveriş merkezi, konut vb.
- Tüm ıslak hacimlerde
- Her türlü dekoratif uygulamalarda kullanılır
- Indoors and outdoors, vertical and horizontal applications
- Hotel, hospital, shopping mall, residence, etc.
- In all wet areas
- Used in all kinds of decorative applications

Sarfiyat/ Consumption

Değişkendir.
Variable

Ambalaj/ Package

20 kg'lık polietilen takviyeli kraft torba
20 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz/ Gray, White



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX AQUAFUGA FX150

Fayans ve Seramikler İçin, Çimento Esaslı, Yüksek Performanslı, Su İtici Özellikte, Silikon Katkılı, Küf ve Kir Oluşumuna Dayanıklı, Flex Derz Dolgusu
Cement Based, High Performance, Water Repellent, Silicone Additive, Resistant to Mold and Dirt Formation, Flex Joint Filler Material for Tiles and Ceramics (EN 13888/CG2WA)



Avantajları/ Advantages

- Su itici özelliktedir • Su itici özellikte olduğu için, küf ve kir oluşumuna dayanıklıdır • Su itici özellikte olduğu için, kolay temizlenir • Darbelere, titreşimlere ve deterjanlara dayanıklıdır • Donma-çözünme etkisine karşı dayanıklı
- Aşınmalara karşı yüksek dayanımlı • Seramik kenarlarına çatlamadan mükemmel yapışma sağlar • Pürüzsüz yüzey elde edilir • Kolay hazırlanır ve uygulanır • Sırlı yüzeyleri çizmez • 2-8 mm derz genişlikleri için uygun
- Çalışma süresi uzundur • Solmaz, renk değiştirmez
- It is water repellent • Since it is water-repellent, it is resistant to mold and dirt formation • Easy to clean as it is water repellent • Resistant to impacts, vibrations and detergents • Resistant to freeze-thaw effect • High resistance against abrasion • Provides excellent adhesion to ceramic edges without cracking • A smooth surface is obtained
- Easy to prepare and apply • Does not scratch glazed surfaces • Suitable for 2-8 mm joint widths • Working time is long • Does not fade, does not change color

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, dikey ve yatay uygulamalarda • Otel, hastane, alışveriş merkezi, konut vb. • Tüm ıslak hacimlerde • Yüzme havuzu ve içme suyu depolarında kullanıma uygundur • Her türlü dekoratif uygulamalarda kullanılır
- Indoor and outdoor, vertical and horizontal applications • Hotel, hospital, shopping mall, residence etc • In all wet areas • It is suitable for use in swimming pools and drinking water tanks • It is used in all kinds of decorative applications

Sarfiyat/ Consumption

Değişkendir.
Variable

Ambalaj/ Package

20 - 5 kg polietilen takviyeli kraft torba
20 - 5 kg polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Gri, Beyaz, Krem, Şampanya, Bahamabej, Manhattan, Anemone, Karamel, Maglonia, Balibraun, Mittelbraun, Siyah, Koyu Gri, Jasmin, Evergreen, Cotto, Light, Noche, Acı Kahve, Açık Krem, Antik Bej
Gray, White, Cream, Champagne, Bahama Beige, Manhattan, Anemone, Caramel, Magnolia, Balibraun, Mittelbraun, Black, Dark Gray, Jasmin, Evergreen, Cotto, Light, Noche, Dark Brown, Light Cream, Antique Beige

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.





FOX EPOXYFUGA FX142

Epoksi esaslı, İki Komponentli, Kimyasallara ve Bakterilere Dayanıklı,
Solventsiz Yapıştırıcı ve Derz Dolgu Malzemesi
*Epoxy-based, Two Component, Resistant to Chemicals and Bacteria, Solvent Free
Adhesive and Joint Filling Material*
(EN 13888/RG)



Avantajları/ Advantages

- Kolay hazırlanır ve uygulanır • Sırlı yüzeyleri çizmez • 2-8 mm derz genişlikleri için uygun • Seramik kenarlarına çatlamadan mükemmel yapışma sağlar • Çalışma süresi uzundur • Pürüzsüz yüzey elde edilir • Su emiciliği az olduğu için, zor kirlenir, kolay temizlenir • Darbelere, titreşimlere ve deterjanlara dayanıklıdır • Donma - Çözülme etkisine karşı dayanıklı • Solmaz, renk değiştirmez
- Easy to prepare and apply • Does not scratch glazed surfaces • Suitable for 2-8 mm joint widths • Provides excellent adhesion to ceramic edges without cracking • Working time is long • A smooth surface is obtained
- Since it has low water absorbency, it is difficult to get dirty and easy to clean • Resistant to impacts, vibrations and detergents • Resistant to freeze - thaw effect • Does not fade, does not change color

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekânlarda, dikey ve yatay uygulamalarda • Otel, hastane, alışveriş merkezi, konut vb. • Tüm ıslak hacimlerde • Yüzme havuzu ve su depolarında • Her türlü dekoratif uygulamalarda kullanılır
- Indoor and outdoor, vertical and horizontal applications • Hotel, hospital, shopping mall, residence etc • In all wet areas • In swimming pools and water tanks • It is used in all kinds of decorative applications

Sarfiyat/ Consumption

Sarfiyat 10x10 cm seramik ve 4 mm derz genişliği için 1200 gr/m²'dir.
Consumption is 1200 gr/m² for 10x10 cm ceramic and 4 mm joint width

Ambalaj/ Package

5,20 kg'lık Plastik kova
5,20 kg Plastic bucket

Renkler/ Colors

Gri, beyaz, Koyu Gri, Siyah, Bej, Acı Kahve, Transparan
Özel renkler min. 325 kg (min. karıştırma miktarı) ve üzerinde olduğunda üretilmektedir.
*Gray, white, Dark Gray, Black, Beige, Bitter Brown, Transparent
Special colors can be produced at a minimum of 325 kg (minimum mixing amount) and above.*



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX MULTIFUGA HF FX144

Çimento Esaslı, Havuzlar İçin Özel Olarak Geliştirilmiş, Yüksek Performanslı Derz Dolgusu
Cement Based, High Performance Joint Filler Material Specially Developed for Pools
(EN 13888/CG2)



Avantajları/ Advantages

- Kolay ve hızlı uygulanır • Mekanik dayanımı yüksektir • Yüksek yoğunluğu sayesinde, kirlenmeyi en aza indirir
- Havuz kimyasallarına ve temizlik maddelerine karşı dayanıklıdır • Diğer çimento esaslı derz dolgularına göre, asitli temizleyicilere karşı daha dayanıklıdır • +250°C ve 100 barlık yüksek basınçlı su jeti ile temizlemeye dayanıklıdır • 1 - 8 mm derz aralıkları için uygundur • Donma – Çözünme etkisine karşı dayanıklıdır
- Applied easily and fast • Has high mechanical strength • Thanks to its high density, it minimizes getting dirty
- Resistant to pool chemicals and cleaning agents • More resistant to acidic cleaners than other cement based fillers • Resistant to cleaning with high pressure water jet of + 250°C and 100 bar • Suitable for 1 - 8 mm joint spacing • Resistant to freeze-thaw effect

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- İç ve dış mekanlarda, dikey ve yatayda • Yüzme havuzlarında • Su depolarında • Hamam, sauna ve kaplıcalarda
- Islak hacimlerde kullanılır
- Indoors and outdoors, vertically and horizontally • In swimming pools • In water tanks • In Turkish baths, saunas and hot springs • Used in wet areas

Sarfiyat/ Consumption

Değişkendir.
Variable

Ambalaj/ Package


20 polietilen takviyeli kraft torba
20 polyethylene reinforced craft bag

Renkler/ Colors

Beyaz, Manhattan, Gri, Açık Krem, Karamel, Noche /
White, Manhattan, Gray, Light Cream, Caramel, Noche
(Özel renkler için teknik birimimize danışınız.)
(Please consult our technical department
for special colors.)



Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.

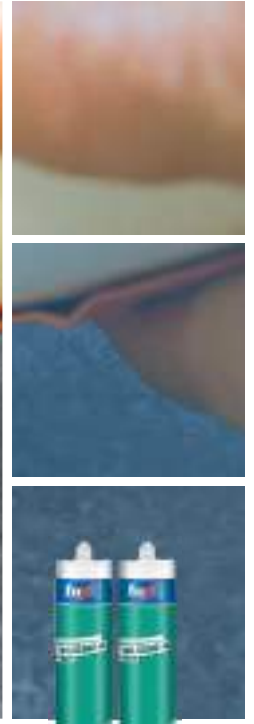

FOX SILICONE-N SS210

Genel Amaçlı Silikon
General Purpose Silicone

Avantajları/ Advantages

- Tek komponentlidir.
- Hijyeniktir.
- Esnektir.
- Kolay uygulanabilir.
- UV ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır, rengini muhafaza eder.
- Gözeneksiz yüzeye mükemmel yapışma gösterir.
- *It is one component.*
- *It is hygienic.*
- *It is flexible.*
- *Easily applicable.*
- *Resistant to UV rays and high temperatures, preserves its color.*
- *It shows excellent adhesion to the non-porous surface.*

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Genel yapıştırma uygulamalarında, banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda kullanılır.
- Yüzeyi gözeneksiz yapıda olan alüminyum, cam, sırlı seramik, PVC, ağaç ve fayanslar için uygundur.
- *It is used in general bonding applications, bathroom, kitchen and other sanitary applications.*
- *Suitable for non-porous aluminum, glass, glazed ceramics, PVC, wood and tiles.*

Sarfiyat/ Consumption


Değişkendir
Variable

Ambalaj/ Package

280 ml / kartuş
280 ml / cartridge

Renkler/ Colors

Şeffaf, Beyaz
Transparent, White



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX SILICOPLUS-N SS310

Duša Kabin Silikon
Shower Cabin Silicone

Avantajları/ Advantages

- Tek komponentlidir ve %100 silikondur
- Solvent içermez ve yüksek elastikiyetlidir
- Asetik asit kürleşen sistem
- Kolay uygulanabilir
- UV ışınlarına ve yüksek ısıya dayanıklıdır, rengini muhafaza eder
- Kürleştikten sonra küflenmeye karşı dayanıklıdır
- Gözeneksiz yüzeye mükemmel yapışma gösterir
- It is one component and 100% silicone
- It does not contain solvent and is highly elastic
- Acetic acid curing system
- Easy to apply
- Resistant to UV rays and high temperatures, preserves its color
- It is resistant to mold after curing
- It shows excellent adhesion to the non-porous surface

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Genel yapıştırma uygulamalarında, banyo, mutfak ve diğer sıhhi uygulamalarda kullanılır
- Yüzeyi gözeneksiz yapıda olan alüminyum, cam, sırlı seramik, PVC, ağaç ve fayanslar için uygundur
- It is used in general bonding applications, bathroom, kitchen and other sanitary applications
- Suitable for non-porous aluminum, glass, glazed ceramics, PVC, wood and tiles

Sarfiyat/ Consumption


Değişkendir
Variable

Ambalaj/ Package

280 ml / kartuş
280 ml / cartridge

Renkler/ Colors

Şeffaf, Beyaz
Transparent, White



QR kodunu okutun
Scan the QR code

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



FOX PURSEAL PS600

Dikey ve Yatay Derzlerin Yalıtımı İçin Geliştirilmiş, Poliüretan Esaslı, Tikotropik Dolgu Mastiği
Improved Polyurethane Based Thixotropic Filling Mask for Insulation of Vertical and Horizontal Joints

Avantajları/ Advantages

- Hemen her türlü yüzeye astarlı ve astarsız yapışır
- Yüksek kimyasal dayanım, kimyasal işlem gören su ve yüzme havuzlarındaki derzlerin yalıtımı için uygundur
- Yaşlanmaya ve dış hava koşullarına dayanıklıdır
- Sürekli elastiktir, üzeri boyanabilir
- Su geçirimsizdir, bakteri ve küfe dayanıklıdır
- -40°C'de bile elastikiyetini korur
- Sıcaklığa karşı dayanımı yüksektir, >60°C ulaşan ortamlarda bile uygulamaya izin verir
- Adheres to almost any surface with and without primer
- High chemical resistance, suitable for insulation of joints in chemically treated water and swimming pools
- Resistant to aging and weather conditions
- Continuous elastic, paintable
- Water impermeable, resistant to bacteria and mould
- Maintain elasticity even at - 40°C
- High resistance to temperature allows application even in environments reaching >60°C

Kullanım Yerleri/ Fields of Application

- Yatay ve düşey yapı derzlerinin yalıtımında
- Çatı derelerinde, prefabrik panellerde
- Su tanklarında ve yüzme havuzlarında
- Metal doğrama birleşimlerinde, alüminyum pencere ve panellerde
- Cam, ahşap, alçı panel, granit ve mermer uygulamalarında derz dolgusu ve yapıştırıcı olarak kullanılır
- Insulation of vertical and horizontal joints
- Roof gutters, prefabricated panels
- Water tanks and swimming pools
- Metal joineries, aluminium windows and panels
- Used as joint filler and adhesive in glass, wood, gypsum panel, granite and marble applications

Sarfiyat/ Consumption

Değişkendir
Variable

Renkler/ Colors

Beyaz, Gri, Siyah
White, Gray, Black



Ambalaj/ Package

600 ml sosis (Alüminyum Folyo) ve 300 ml Kartuş (Metal)
600 ml Sausage (Aluminium Folio) and 300 ml Cartridge (Metal)

Uygun ürün karşılaştırması için teknik birimimize danışınız. / Consult our technical department for suitable product comparison.



QR kodunu okutun
Scan the QR code



Antalya Fabrika/Factory
Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım
7.Cadde No:6 Döğemealtı - Antalya / TÜRKİYE

Diyarbakır Fabrika/Factory
Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21
Eğil - Diyarbakır / TÜRKİYE

Sakarya Fabrika/Factory
Kargalı Hanbaba OSB Mah. Organize Sanayi
10. Sok. No:6 Sakarya - Hendek / TÜRKİYE



+90 (242) 221 42 50
+90 (532) 111 13 69



www.foxbau.com



FOX.BAU / FOXBAU.CREATIVE



FOX.BAU / FOXBAU.CREATIVE



FOXBAUPRO



FOX BAU



FOX BAU PROFESSIONAL