

• BTMEkobit Serisi



**BTM Ekobit Serisi**

BTM Ekobit Serisi, APP (plastomerik) modifiyeli, camtülü veya polyester keçe taşıyıcılı, üst ve alt yüzeyi PE(polietilen) film kaplamalı şalümo ile uygulanan su yalıtım örtüleridir. Bu grupta EP, EC, SP ve SC kodlu ürünler bulunmaktadır.

## AVANTAJLARI

Ekonomi

## KULLANIM YERLERİ

- Genel amaçlı su yalıtımında
- Çatı ve teraslarda ilk ve orta kat örtü olarak
- Zemin, bodrum katlarda ve su depolarında su ve rutubet yalıtımında


## YÜZEY HAZIRLIĞI

BTM Ekobit Serisi Su Yalıtım Örtüleri uygulaması yapılacak yüzey, toz, kir, pas ve yağdan arındırılmalı, gevşek parçalar kazınmalıdır.

## UYGULAMA ŞEKLİ

Yalıtım yapılacak yüzeyler beton ise ahşap mala perdahlı meyil şapı ile bitirilmiş, temiz ve kuru olmalıdır. BTM Ekobit Serisi Su Yalıtım Örtüleri uygulamasından önce, yüzeye bitümlü solüsyon astar BTS 100 (TS103) veya bitümlü emülsiyon astar BTR 100 (TS113) sürülmüş olmalı ve kuruması beklenmelidir.

Su Yalıtım Örtüleri Yapıştırma Kuralları:

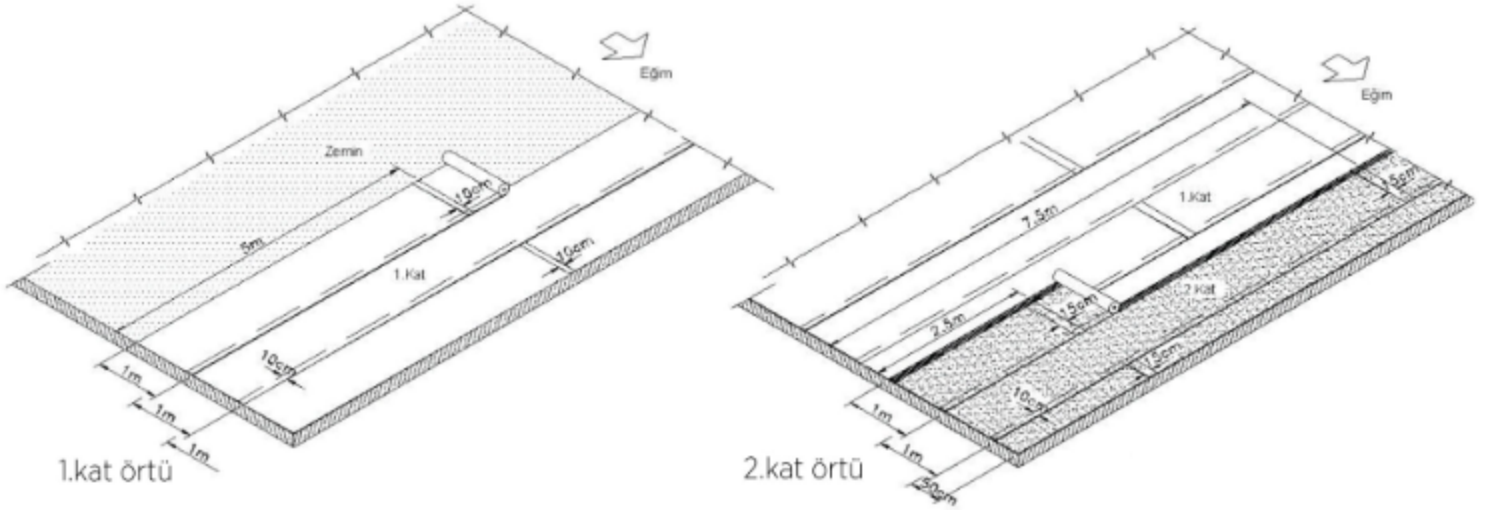

Çatının en alt kısmında (en düşük kot) ve eğime dik yönde BTM Ekobit Serisi Su Yalıtım Örtüleri uygulamasına başlanır. Örtü, şalümo alevi ile ısıtılarak yüzeye yapıştırılır. Sıralar arasında mutlaka şaşırtma yapılmalıdır. Örtünün 1 metre olan kısa kenar bindirmelerinde 15 cm, uzun kenar bindirmelerinde ise 10 cm bini payı bırakılmalı ve ek yerleri iyice yapıştırılmalıdır. Katmanlar arasında da uzun kısa kenarda 50 cm, kısa uzun kenarda 5 m şaşırtma yapılmalıdır.

- Bitümlü membran uygulamaları sertifikalı uygulama ekipleri tarafından yapılmalıdır.
- Kış aylarında +5 °C ve altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
- Soğuk havada uygulama yapılacaksa, membran ruloları uygulamadan önce en az 24 saat kapalı ve sıcaklığı 5 °C'nin üstünde olan mekanlarda saklanmalı ve uygulama sahasına getirilen membranlar derhal uygulanmalıdır. Bu kurala uyulmaması durumunda membran yüzeyinde çatlamlar oluşabilir.
- Uygulama sahasında membran ruloları hizalamak amacıyla açılırken yavaş ve dikkatlice açılmalıdır.
- Uygulanmış olan yalıtım katmanlarının darbelere/mechanik tahribata karşı korunmaları gerekmektedir.

---

## AMBALAJ

BTM Ekobit Serisi Su Yalıtım Örtüleri, 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadır.

---

## DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

- Bitümlü membran ruloları dik konumda taşınmalıdır.
- Nakliye sırasında membran rulolarının devrilmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.
- Bitümlü membran ruloları üstü kapalı ve düz bir zemini olan depolarda ve dik duracak şekilde depolanmalıdır.
- Bitümlü membranlar üst üste depolanmamalıdır.
- Depo içi taşıma veya boşaltma/yüklemelerde ruloların sert darbe almamaları için gereken özen gösterilmelidir.
- Eğer ruloların açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.

